Constructa

EINFACH GUT GEMACHT.



EINBAUGERÄTE 2025/2026

Deutschland: constructa.de
Österreich: constructa.at



EINFACH ALLES IM GRIFF

SERVICE, WIE ER SEIN SOLL

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen gerne. Ob Fragen, Kundendienst, Zubehör, Ersatzteile oder unsere 24 Monate Herstellergarantie: Wir sind auch nach dem Kauf für unsere Kunden da. Per Telefon und im Internet unter

Deutschland: constructa.de
Österreich: constructa.at

ERFAHRUNG UND QUALITÄT
Wir stehen für Qualität aus Deutschland – und das seit 1951. Mit dieser Erfahrung, unserem Know-how und der Beratungskompetenz unserer Fachhandelspartner bleiben einfach keine Ihrer Fragen und Wünsche mehr offen.

FLEXIBEL UND DEN PREIS WERT
Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack und entdecken Sie jetzt unsere Sortimentsvielfalt und Ausstattungsmöglichkeiten. Und da auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist die Entscheidung für uns einfach die richtige.

BESTENS BERATEN DURCH UNSEREN FACHHANDEL
Gemeinsam mit Ihrem Küchenspezialisten bieten wir ausgezeichnete Komplettlösungen für individuelle Wunschküchen. Im Küchenhandel werden Sie kompetent vor Ort beraten, können sich in Ruhe informieren und einfach die beste Entscheidung treffen.

EINBAUGERÄTE 2025/2026

Constructa Made in Germany	4 – 5
BACKEN	**6 – 39**
Einbau-Backöfen	13 – 21
Einbau-Herd mit passendem Induktions-Kochfeld	22 – 23
Einbau-Herde	24 – 29
Einbau-Backofensets und Herdsets	30 – 33
Einbau-Kompaktbackofen	34
Einbau Mikrowelle mit Heißluft	35
Einbau-Mikrowellen	36 – 37
Sonderzubehör Backöfen, Herde und Kochfelder	38 – 39
KOCHEN	**40 – 51**
Autarke Induktions-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	44 – 45
Autarke Induktions-Kochfelder	46 – 47
Autarke Elektro-Kochfelder	48 – 49
Elektro-Kochfelder	50 – 51
Sonderzubehör Kochfelder	39
LÜFTEN	**52 – 63**
Wandessen	54 – 57
Integrierte Designhaube	58
Flachschirmhauben	60 – 61
Unterbauhaube	61
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	62 – 63
SPÜLEN	**64 – 77**
Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar	70 – 73
Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	74
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar	75
Geschirrspüler, 45 cm, integrierbar	75
Sonderzubehör Geschirrspüler	77
KÜHLEN	**78 – 91**
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	83 – 85
Einbau-Kühlschränke	86 – 89
Unterbau-Kühlschrank	90
SONSTIGES	**92 – 111**
Maßzeichnungen	92 – 109
Tradeplace Handelsportal	110
Garantie, Service, Kundendienst	111

CONSTRUCTA – MADE IN GERMANY

Constructa wurde 1951 in Deutschland gegründet und bis heute legen wir großen Wert auf eine lokale Produktion in Deutschland. Constructa Hausgeräte werden in vier Werken im Süden Deutschlands produziert. So kommen Kühlgeräte aus Giengen, Geschirrspüler aus Dillingen, Elektrokochfelder werden in Traunreut hergestellt. Für viele Constructa Dunstabzugshauben liegt die Produktionsstätte in Bretten.

CONSTRUCTA – MADE IN EUROPE

Unsere Constructa Backöfen, Herde, Waschmaschinen oder Induktionskochfelder werden in unseren Werken in Spanien gefertigt, unsere Trockner kommen aus der Fertigung in Polen aus dem Werk in Lodz. Von unserer umfangreichen Erfahrung und Kompetenz in Herstellung und Produktion profitieren. Qualität aus Europa.



CONSTRUCTA – MADE IN GERMANY

Constructa wurde 1951 in Deutschland gegründet und bis heute legen wir großen Wert auf eine lokale Produktion in Deutschland.

Constructa Hausgeräte werden in vier Werken im Süden Deutschlands produziert. So kommen Kühlgeräte aus Giengen, Eco-Line Spülmaschinen aus Dillingen, Elektrokochfelder werden in Traunreut hergestellt. Für viele Constructa Dunstabzugshauben liegt die Produktionsstätte in Bretten.

Durch die Produktion in Deutschland leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Schaffung neuer und Erhaltung vieler lokaler Arbeitsplätze mit modernsten technischen Standards, sondern halten auch Transportwege kurz und sind somit einfach gut zur Umwelt.



Einfach QR-Code scannen und mehr zu unseren „Made in Germany Geräten“ erfahren.

Constructa

UNSERE WERKE IN DEUTSCHLAND

EINFACH NAH
Deutschland zeichnet sich durch eine herausragende Fertigungs- und Entwicklungskompetenz aus. Die modernen und vernetzten Produktionsbedingungen sind maßgeblich für den Weg zu einer modular organisierten Fertigung von Hausgeräten mit herausragender Funktionalität, ausgezeichnetem Design, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten.



DILLINGEN
Eine der weltweit größten Produktionsstätten für Geschirrspüler



BRETTEN Fertigung Dunstabzüge



DILLINGEN Transportsicherung



TRAUNREUT Innovationserprobung



GIENGEN Montage Kältegeräte

Mehr Informationen zu unseren deutschen Werken: https://www.bsh-group.com/de/ueber-die-bsh/bsh-in-deutschland





Eco-Line

DAS HERZSTÜCK JEDER KÜCHE

Fast alle Küchenplanungen beginnen mit dem Backofen. Die neuen Eco-Line Backöfen liegen voll im Trend: Angesagtes schwarzes Glasdesign wird kombiniert mit einem eleganten, schmalen, geschwungenen Türgriff. Dampfunterstützung, die Air Fry-Heizart und Selbstreinigung Pyrolyse sind nur einige Funktionen, die per Fingertipp abrufbar sind. Also: starke Leistung bei kleinem Energieverbrauch!

Einbau-Backöfen	13 – 21
Einbau-Herd mit passendem Induktions-Kochfeld	22 – 23
Einbau-Herde	24 – 29
Einbau-Backofensets und Herdsets	30 – 33
Einbau-Kompaktbackofen	34
Einbau Mikrowelle mit Heißluft	35
Einbau-Mikrowellen	36 – 37
Sonderzubehör Backöfen, Herde und Kochfelder	38 – 39

Constructa


Constructa

DESIGN ZUM GENIESSEN

EINFACH EIN GENUSS FÜR DIE AUGEN
In elegantem anthrazit-farbenem Design präsentiert sich unser schönster Backofen. Der schmale, schlanke Griff ergänzt die formschöne Optik und das Gerät wird zum Blickfang jeder Küche.



AUTOMATISCH LECKER
Mit den Constructa Automatik-Programmen gelingen Lieblingsgerichte im Handumdrehen. Ob Fisch, Fleisch oder das Lieblingsgericht aus dem letzten Urlaub: Einfach das Gargut im Backofen platzieren, passendes Gericht auswählen, Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.





EINFACHE REINIGUNG
Dank Selbstreinigung Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung fast von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche, ein leichtes Auswischen nach Programmende genügt – einfach komfortabel!

Constructa





BACKOFEN MIT KNUSPERZONE:
90 % WENIGER FETT, 100 % GESCHMACK
Mit der Air Fry-Funktion in ausgewählten Eco-Line-Modellen werden Pommes, Gemüsechips und Co. auf dem Air Fry-Blech perfekt frittiert – mit deutlich weniger Fett.
Einfach frische Kartoffel-Sticks, rohes Gemüse oder Tiefkühl-Pommes mit etwas Öl benetzt auf das Air Fry-Blech legen und die Air Fry-Heizart auswählen – ohne Vorheizen. Im Handumdrehen hat der Backofen alles herrlich knusprig frittiert.



DAMPFUNTERSTÜTZUNG HOCH 5
Diesen fünf Programmen wird automatisch Dampf zugeführt für perfekte Ergebnisse:

1. **Teig gären lassen**
2. **Fladenbrot**
3. **Tellergerichte aufwärmen**
4. **Pizza regenerieren**
5. **Weizen- und Roggenbrot**

GENUSS IST EINE FRAGE DER EINSTELLUNG



DIE HEIZARTEN IM ÜBERBLICK

OBER-/UNTERHITZE
Zum Backen und Braten auf einer Ebene und damit das bewährte Programm für traditionelle Gerichte. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z. B. Käsekuchen).

UNTERHITZE
Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Ideal z. B. für Soufflés.

3D-HEISSLUFT
Beim Backen auf mehreren Ebenen sorgt die gleichmäßige Wärmeverteilung im Backraum für optimale Ergebnisse.

HEISSLUFT SANFT
Eine intelligente Heizart, die auch noch Energie spart. Für eine schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck auf einer Ebene.

UMLUFTGRILL
Gezielte Hitze von allen Seiten für knusprige Ergebnisse. Perfekt für Spareribs oder Hähnchen.



KLEINFLÄCHENGRILL
Bestens geeignet zum Grillen und Überbacken kleinerer Mengen (z. B. Toast, Steaks).

GROSSFLÄCHENGRILL
Zum Gratinieren von Aufläufen oder Grillen von Steaks und Würstchen.


PIZZASTUFE
Tiefkühlprodukte wie Pizza und Pommes werden auch von unten schön knusprig.

INTENSIVHITZE
Die Kombination aus starker Unterhitze mit sanfter Oberhitze ist besonders geeignet für frische Pizza oder herzhafte Zwiebelkuchen, deren Boden knusprig werden sollen.

WARMHALTEN
Mit dieser Funktion bleibt das Mittagessen warm, wenn es etwas später wird.

AIR FRY
Mit der Air Fry-Funktion und dem integrierten Air Fry-Blech perfekte Ergebnisse beim Frittieren im Backofen erzielen.



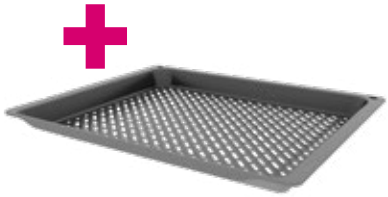



CF4A28063

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, Schwarz
Air Fry Heizart inklusive Air Fry Grillblech

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Heißluft Dampf, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Touch Control
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Soft Close
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Anzahl Automatik-Programme: 15, davon 5 mit Dampfunterstützung
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse


UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein

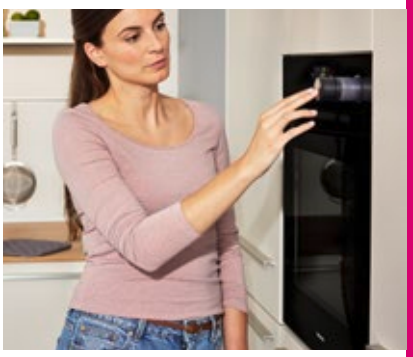

AUSSEN KNUSPRIG, INNEN FLUFFIG
Dank Dampfunterstützung im Backofen CF4A28063 erhält Gebäck, wie zum Beispiel Brot, eine knusprige Kruste und ein lockeres Inneres. Einfach Wassertank befüllen, Heizart „Heißluft Dampf“ auswählen, den Rest erledigt der Backofen von allein. Alternativ lässt sich auch eines der fünf Automatikprogramme mit Dampfunterstützung auswählen - damit wird die Zubereitung noch einfacher.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Constructa

10 Automatik-Programme

- P 1 Hähnchen
- P 2 Putenbrust
- P 3 Eintopf mit Gemüse
- P 4 Gulasch
- P 5 Hackbraten
- P 6 Rinderschmorbraten
- P 7 Rinderrouladen
- P 8 Lammkeule ohne Knochen
- P 9 Kalbsbraten
- P 10 Schweinenackenbraten ohne Knochen

AUTOMATISCH LECKER


Mit den Constructa Automatik-Programmen gelingen Lieblingsgerichte wie von Zauberhand. Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht eingeben und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.



EINFACH SANFT

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur einfach reinigen. Dank des besonderen Dämpfungsmechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.





A+++ – D | Touch Control | Automatik-Programme 10 | Air Fry | 02:14 | Schnellaufheizung | Pyrolyse | Soft Close | Made in Europe

CF4M28063
Einbau-Backofen, Schwarz
Air Fry Heizart inklusive Air Fry Grillblech

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Touch Control
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Soft Close
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste


ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein







AIR FRY – AUSSEN KNUSPRIG, INNEN ZART – MIT WENIG ÖL
Dank der neuen Air Fry-Funktion werden Lieblingsgerichte auf dem Air Fry-Blech gesünder zubereitet – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes, Hähnchenflügel, mariniertes Gemüse, Fischstäbchen, Kroketten, Rösti etc.



CF3M28083
Einbau-Backofen, anthrazit
Air Fry Heizart inklusive Air Fry Grillblech

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Touch Control
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse


UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein



FÜR MEHR ÜBERSICHT UND KOMFORT.
Das Komfort-Display des Constructa Backofens CF4M28063 mit Pyrolyse zeigt alle Informationen an, die komfortabel und übersichtlich mit der Touch Control-Bedienung vorgenommen werden können. Zum Beispiel, um die Zubereitungszeit, die richtige Temperatur, das Reinigungsprogramm oder weitere Funktionen einzustellen.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Constructa

Einbau-Backöfen



HYDRO CLEAN REINIGUNG
Nach dem Backen kommt die Hydro Clean Reinigungshilfe **bei leichten Verschmutzungen** ins Spiel: Mittels Dampf wird der Backofen umweltschonend gereinigt – ein anschließendes Auswischen genügt und er ist bereit für den nächsten Einsatz.

CF4M61064
Einbau-Backofen, Schwarz
Air Fry Heizart inklusive Air Fry Grillblech

Erhältlich ab 09/2025

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr – das glatte Display ist besonders leicht zu reinigen
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein





Erhältlich ab 09/2025

CF3M61054
Einbau-Backofen, Edelstahl
Air Fry Heizart inklusive Air Fry Grillblech

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein



Die Backöfen und Herde der Eco-Line von Constructa in der Energie-Effizienzklasse A+ [1] verbrauchen weniger Energie beim Kochen und Backen.



[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Constructa

GLÄNZENDER KOMFORT



EINFACH FLEXIBEL
Mit dem flexibel platzierbaren Vario Clip Auszug (Sonderzubehör) noch mehr Freiheit beim Backen und Braten genießen. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskopschienen auf beiden Seiten automatisch ein. Der Vario Clip **Voll**auszug bietet darüber hinaus noch mehr Komfort, da er das Blech oder den Rost komplett aus dem Ofen schiebt.
Der Backofen ist mit mehreren Vario Clip Auszügen ausrüstbar, also für jede Ebene.







CF3M10053
Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11T115X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein







CF2M60060
Einbau-Backofen, Schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

OPTIMAL FÜR BESTE BACKERGEBNISSE

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einer oder mehreren Ebenen gleichzeitig: Bei Auswahl der Heizart „3D-Heißluft“ sorgt die Wärmeverteilung im Backraum für optimale Ergebnisse auf mehreren Ebenen.

AUF DEN PUNKT UND SICHER

Mit der Elektronikuhr lässt sich komfortabel der Zeitpunkt vorwählen, zu dem sich der Backofen einschalten bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die individuell einstellbare Kindersicherung schützt vor unbefugtem Bedienen.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





VOLLGLAS-INNENTÜR
Unsere fugenlose Vollglas-Innentür lässt sich problemlos auswischen. Für eine besonders gründliche Reinigung kann sogar das komplette Glas einfach abgenommen werden.



CF2M50050
Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.









CF1M00060
Einbau-Backofen, Schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende schwarz
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x großflächige Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.85 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

CF1M00050
Einbau-Backofen, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.85 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

Einbau-Herdset CX5HI603

bestehend aus CH4M61064 und CM424055





CH4M61064

Einbau-Herd, Schwarz

Nur kombinierbar mit Induktions-Kochfeld CM424055

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse


UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- **Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld**
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein

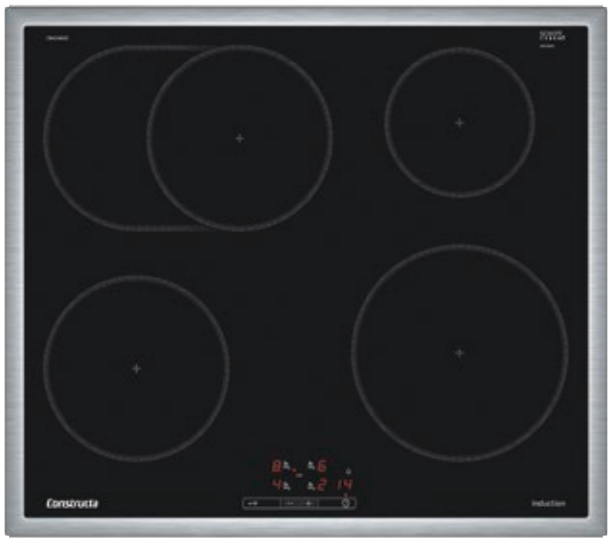



60 | Touch Control | Induktion | Restwärme-Anzeige | Made in Europe

CM424055
Induktions-Kochfeld, Glaskeramik
Nur kombinierbar mit Einbau-Herd CH4M61064

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Abschalttimer
- Wecker
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Umlaufender Edelstahl-Rahmen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN
- Bräterzone
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: Ø 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: Ø 180 mm, Ø 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: Ø 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Erforderliche Nischengröße: 5,5 x 56,0 x (49,0 - 50,0) cm
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 1.6 cm
- Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ9SE030 3-er Set
  bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

SOFORT HEISS, SOFORT KALT
Mit Induktion entsteht die Hitze nur da, wo sie auch wirklich benötigt wird – im Topfboden. Das sorgt für extra schnelle Ankochzeiten – dank Powerstufe sind Induktionskochzonen sogar mehr als doppelt so schnell im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkörper. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Außerdem wird beim Kochen mit einem Induktions-Kochfeld bis zu 25 % weniger Energie benötigt als auf konventionellen Kochfeldern. Voraussetzung dafür ist die Verwendung von induktionsgeeignetem Kochgeschirr.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





GETEILTES BACKBLECH, DOPPELTER GENUSS
Der eine will Fisch, der andere Gemüse: Mit dem Vario Backblech bekommt jeder seinen Wunsch erfüllt. Es besteht aus zwei halben Backblechen und ist perfekt geeignet für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Gerichten. Optimal für kleine Portionen sowie Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten. Sehr komfortabel: Die kleinen Backbleche finden in allen Spülmaschinen Platz.

EINFACH PRAKTISCH
Das Vario Backblech gibt es als Sonderzubehör CZ11CH15E0 zu kaufen.

CH4M61063
Einbau-Herd, im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein





CH3M51053
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein

VERSENKBARE BEDIENKNEBEL
Die Bedienknebel lassen sich im ausgeschalteten Zustand mit einem Knopfdruck komplett versenken. Somit ist die Blende des Geräts besonders leicht zu reinigen – und es ist auf einen Blick erkennbar, dass der Backofen nicht in Betrieb ist.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





NOCH SCHNELLER HEISS
Wenn es einmal schnell gehen muss, unterstützt die Funktion „Schnellaufheizung“ optimal. Einfach Temperatur einstellen und die Schnellaufheizung aktivieren. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur gibt ein akustisches Signal den Hinweis, auf die gewählte Heizart umzuschalten. Bei der automatischen Schnellaufheizung übernimmt dies der Backofen. Und das Essen steht im Nu auf dem Tisch.

CH2M60060
Einbau-Herd, Schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Intensivhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende schwarz
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Pizzaform, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.





CH3M00053
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11T115X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein

CH2M50050
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein





CH1M00060
Einbau-Herd, Schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende schwarz
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x großflächige Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW
-

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.









CH1M00050
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

REINIGUNG
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein

CH1K00050
Einbau-Herd, Edelstahl

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 4

DESIGN
- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

REINIGUNG
Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Geschwungener Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR
(siehe auch Seite 38/39)
- CZ10200 Backblech, Stahl emailliert
- CZ10300 Universalpfanne, Stahl emailliert
- CZ11CR13X0 Kombirost
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1913X0 Backstein



BACKOFEN-SETS

Backofen-Set CX5PM802 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28063
- Backofen mit 7 Heizarten
- 10 Automatik-Programme
- Touch Control-Bedienung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**



Autarkes Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug CV438236, rahmenlos
- 4 Induktions-Kochzonen, 1 Kombi-Zone
- Touch Control Steuerung
- vollintegriertes Abzugsmodul
- Automatisches Ein- und Abschalten des Lüftungssystems
- 3 Lüfterstufen, 1 Intensivstufe

Backofen-Set CX5PI603 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28063
- Backofen mit 7 Heizarten
- 10 Automatik-Programme
- Touch Control-Bedienung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**



Autarkes Induktions-Kochfeld CA434235, rahmenlos
- 4 Induktions-Kochzonen, 1 Bräterzone
- Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- Abschalttimer & Wecker
- Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Backofen-Set CX5PS603 mit Pyrolyse



Einbau-Backofen CF4M28063
- Backofen mit 7 Heizarten
- 10 Automatik-Programme
- Touch Control-Bedienung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**



Autarkes Elektro-Kochfeld CA333235, rahmenlos
- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX5BI612

Erhältlich ab 10/2025

NEU



Einbau-Backofen CF4M61064
- Backofen mit 8 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Autarkes Induktions-Kochfeld CA434235, rahmenlos
- 4 Induktions-Kochzonen, 1 Bräterzone
- Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- Abschalttimer & Wecker
- Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Constructa

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Backofen-Set CX5BS612

Erhältlich ab 10/2025

NEU



Einbau-Backofen
CF4M61064
- Backofen mit 8 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Autarkes Elektro-Kochfeld
CA333235, rahmenlos
- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX5BI6101

Erhältlich ab 10/2025

NEU



Einbau-Backofen
CF3M61054
- Backofen mit 8 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Autarkes Induktions-Kochfeld
CA424255
- 4 Induktions-Kochzonen, 1 Bräterzone
- Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- Abschalttimer & Wecker
- Quick-/Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Backofen-Set CX5BS6101

Erhältlich ab 10/2025

NEU



Einbau-Backofen
CF3M61054
- Backofen mit 8 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Autarkes Elektro-Kochfeld
CA323255
- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX3BS605



Einbau-Backofen
CF2M60060
- Backofen mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür
- **Hydrolyse**



Autarkes Elektro-Kochfeld
CA323255
- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen

Backofen-Set CX3BS604



Einbau-Backofen
CF2M50050
- Backofen mit 5 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Bedienblende Edelstahl
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige



Autarkes Elektro-Kochfeld
CA323255
- 4 High Speed-Kochzonen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Constructa



HERD-SETS

Herd-Set CX5HI603



Einbau-Herd CH4M61064
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Induktions-Kochfeld CM424055
- 4 Induktions-Kochzonen, 1 Bräterzone
- Touch Control Steuerung
- Powerstufe
- Abschalttimer & Wecker
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Herd-Set CX5HS609



Einbau-Herd CH4M61063
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**



Elektro-Kochfeld CM323052
- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX5HS610



Einbau-Herd CH3M51053
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**




Elektro-Kochfeld CM323052
- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Herd-Set CX5HS608



Einbau-Herd CH3M00053
- Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür



Elektro-Kochfeld CM323052
- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Constructa

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


Herd-Set CX3HS606





Einbau-Herd CH2M60060

- Einbau-Herd mit 7 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür
- **Hydro Clean Reinigungshilfe**





Elektro-Kochfeld CM323052

- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Herd-Set CX3HS603





Einbau-Herd CH2M50050

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM323052

- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Herd-Set CX3HS605





Einbau-Herd CH1M00050

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM323052

- 4 High Speed-Heizkörper
- 1 Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Herd-Set CX3HS604





Einbau-Herd CH1M00050

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- Schnellaufheizung
- Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM321052

- 4 High Speed-Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone


Herd-Set CX3HS601





Einbau-Herd CH1K00050

- Einbau-Herd mit 5 Heizarten
- Vollglas-Innentür





Elektro-Kochfeld CM321052

- 4 High Speed-Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Constructa

ENERGIE-SPARTIPPS



TAG FÜR TAG ZUSÄTZLICH SPAREN!

- Wenn möglich, auf das Vorheizen des Backofens verzichten.
- Die Backofentür nicht häufiger als nötig öffnen.
- Temperatur frühzeitig herunterdrehen und die Restwärme des Backofens nutzen.
- Das Kochgeschirr passend zum Durchmesser der Kochzone wählen, damit die Wärme optimal genutzt wird.
- Der Deckel gehört auf den Topf! Ein passender Deckel sorgt für die beste Wärmenutzung und schützt vor Energieverlust.





CC4M61063

Einbau-Kompaktbackofen, Schwarz

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.84 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.71 kWh

BACKOFENTYP UND HEIZART
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM
- Einschubebenen: 3
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern, Teleskopauszug nachrüstbar

DESIGN
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

UMWELT UND SICHERHEIT
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.8 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 45,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 38/39)
- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
- CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
- CZ1913X0 Backstein





CC4W91963

Einbau Mikrowelle mit Heißluft, Schwarz

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW
- Max. Leistung: 900 W

MIKROWELLE UND HEIZART
- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Grill 1.75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

DESIGN
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Komfort Scroll Bedienung, Starttaste, Touch Control
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 15
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Geschwungener Metallgriff
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR
- 1 x Rost

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Nischenmaße: 45,8 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Mikrowellen





CC4P91562

Einbau-Mikrowelle, Schwarz

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW

MIKROWELLE UND HEIZART
- Max. Leistung: 900 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Garraumvolumen: 25 l

DESIGN
- Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Komfort Scroll Bedienung, Starttaste, Touch Control
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Links angeschlagene Tür
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 33,8 cm
- Nischenmaße: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

MEMORY-FUNKTION: ALLES NACH PROGRAMM
Mit Constructa Mikrowellen und der Memory-Funktion ein eigenes Programm zusammenstellen und und einfach auf Knopfdruck abrufen.

GEWICHTSAUTOMATIK: ENERGIE AUTOMATISCH DOSIERT
Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosieren die Leistung für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Einfach Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät von alleine.

Constructa







CC4P91262

Einbau-Mikrowelle, Schwarz

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank oder Oberschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW

MIKROWELLE UND HEIZART
- Max. Leistung: 800 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Links angeschlagene Tür
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

DESIGN
- Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Komfort Scroll Bedienung, Starttaste, Touch Control
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7

UMWELT UND SICHERHEIT
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
- Nischenmaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



CC1P91256

Einbau-Mikrowelle, Schwarz

Zum Einbau in einen 50 cm breiten Oberschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW

MIKROWELLE UND HEIZART
- Max. Leistung: 800 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Links angeschlagene Tür
- Taste zum Öffnen der Tür

DESIGN
- Garraum lackiert grau




REINIGUNG
- Hydro Clean Reinigungshilfe

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7


UMWELT UND SICHERHEIT
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 38,2 x 49,5 x 33,5 cm
- Nischenmaße: 36,5 x 46,0 x 32,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR FÜR EINBAU-BACKÖFEN UND -HERDE

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ10200	Backblech, Stahl emailliert	
CZ10300	Universalpfanne, Stahl emailliert	
CZ11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	
HEZ629070* / HZ629070**	Air Fry-Blech Air Fry- & Grillblech (Ersatzbedarf für alle Geräte mit Air Fry Heizart)	
CZ11GU20X0	Glaspfanne	
CZ11CH15E0	Vario Backblech: 2 schmale Universalpfannen, grau	
CZ11CR10X0	Kombirost, Edelstahl	
CZ11CR13X0	Kombirost, Edelstahl	

*Bosch / **Siemens
Bestellbar über die jeweilige Bosch oder Siemens Kundennummer

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge, ebenen-unabhängig	
CZ1608BX0	Vario Clip **Voll**auszüge, ebenen-unabhängig	
CZ1913X0	Keramikbackstein mit Holzschieber, ideal für Brot und Pizza	
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	




EINFACH FLEXIBEL



Mit dem flexibel platzierbaren Sonderzubehör Vario Clip Teleskopauszug CZ11TI15X0 noch mehr Freiheit beim Backen und Braten genießen. Durch eine integrierte Stopp-Funktion rasten die Teleskopschienen auf beiden Seiten automatisch ein. So haben Sie alles sicher im Griff. Der Vario Clip Teleskopvollauszug CZ1608BX0 lässt darüber hinaus das Backblech oder den Rost komplett aus dem Backofen ausziehen. Der Backofen ist mit mehreren Vario Clip Auszügen ausrüstbar, sodaß auf jeder Ebene ein Teleskopauszug eingesetzt werden kann.

SONDERZUBEHÖR FÜR KOCHFELDER

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ9SE030	3-teiliges Topfset: bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, induktionsfähig	
CZ9VRCR1	Clean Air Geruchsfilter (Ersatz) mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion	





KOMBINIERT FÜR VOLLEN GENUSS

Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ist die perfekte 2in1-Lösung für die Küche. Ob beim Anbraten von Zwiebeln und Fleisch oder Nudelwasser kochen, der Abzug zieht Dampf und Gerüche gleichmäßig ab. Constructa Kochfelder mit integriertem Abzug sind in 60 und 80 cm Breite erhältlich.

Autarke Induktions-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	44 – 45
Autarke Induktions-Kochfelder	46 – 47
Autarke Elektro-Kochfelder	48 – 49
Elektro-Kochfelder	50 – 51
Sonderzubehör Kochfelder	39
Wandessen	54 – 58
Integrierte Designhaube	59
Flachschirmhauben	60 – 61
Unterbauhaube	61
Sonderzubehör Dunstabzugshauben	62 – 63





DIE ANGESAGTESTE ART ZU KOCHEN



2IN1-KOCHEN OHNE DUNST – JETZT MIT KOMBI-INDUKTION
Unser Kochfeld mit integriertem Dunstabzug ist die perfekte Kombination aus einem Induktionskochfeld mit all seinen Funktionen und einem leistungsstarken Dunstabzug, der Dampf und Gerüche dort abzieht, wo sie entstehen – direkt auf dem Kochfeld. Einfach genial – zwei Geräte in einem. Dank der Kombi-Induktion lassen sich die beiden linken Kochzonen mühelos zusammenschalten, damit auch Bräter oder große Kochgeschirre mühelos Platz finden..



WIE AUS EINEM GUSS
Das Kochfeld im rahmenlosen Design liegt elegant auf der Arbeitsplatte. Der Dunstabzug ist in die Kochfeldmitte integriert. Die glatte Oberfläche des Kochfelds lässt sich besonders einfach reinigen.




PRÄZISE, EINFACH UND INNOVATIV
Mittels Touch Control werden der integrierte Dunstabzug sowie die einzelnen Kochzonen bequem per Fingertipp auf die sensibel reagierenden Tastenfelder gesteuert.

Autarke Induktions-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

DIE PERFEKTE 2IN1-LÖSUNG


Erhältlich in 60 und 80 cm Breite vereint das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug das Beste aus zwei Geräten. Eine praktische Lösung, um Gerüche gezielt dort abzuziehen, wo sie entstehen.

Die Vorzüge unseres Kochfelds mit integriertem Dunstabzug im Video entdecken:

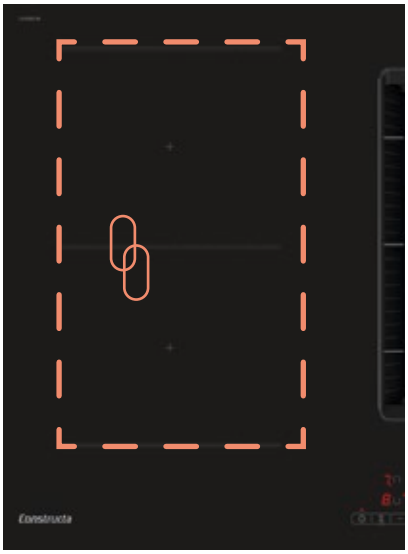

GROSSE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN

Für mehr Freiheit beim Kochen: Die beiden 21 x 19 cm großen Kochzonen der Kombi-Induktion können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden. Damit ist ein Einsatz von großem Kochgeschirr und Brätern möglich.

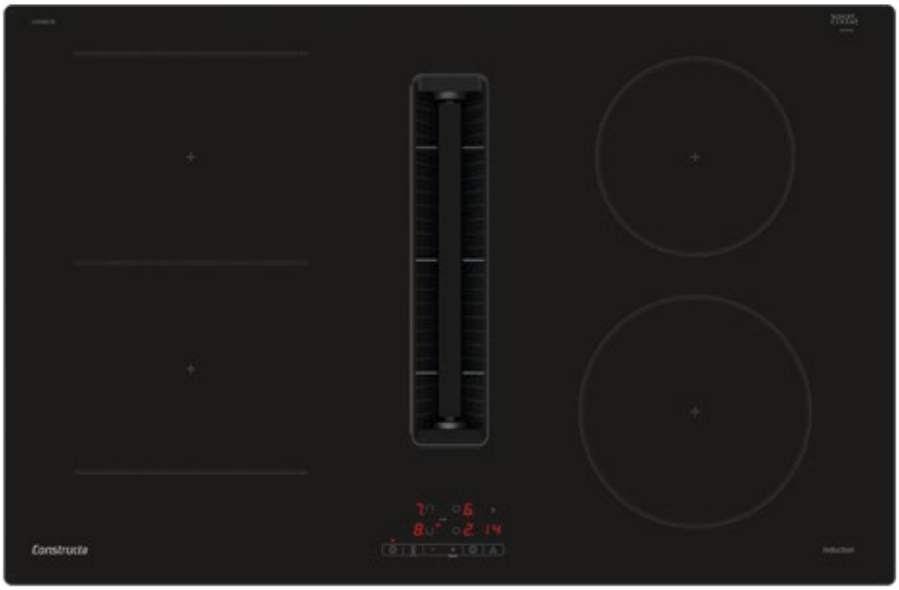



CV438236

Kombi-Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Glaskeramik ohne Rahmen und Touch Control Bedienung
Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft beigelegt

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

LEISTUNG UND VERBRAUCH DUNSTABZUG
- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Wecker
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN
- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

DUNSTABZUG
- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
- Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung), Steuerung per Touch Control
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone und automatische, verzögerte Abschaltung nach dem Kochen
- Manuelle Steuerung über Touch Control möglich
- Hochleistungsfähiges, geräuscharmes Gebläse mit energieeffizienter BLDC-Technologie
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme zum Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, alle Teile spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m³/h, max. Normalstufe 441 m³/h, max. Boost-/ Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Bei Umluftbetrieb 4 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion
- Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeit, große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)

Detaillierte Planungshinweise finden Sie auf Seite 93.


TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm
- Einbaumaße: 22,3 x 75,0 x 49,0 cm
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 1.6 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- CZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion



Jeweils inklusive:

4x Filter



Slider





60 | Integrierter Dunstabzug | Induktion | Kombi-Induktion | Touch Control | Restwärme-Anzeige | Made in Europe

CV435236

Kombi-Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Glaskeramik ohne Rahmen und Touch Control Bedienung
Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft beigelegt

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

LEISTUNG UND VERBRAUCH DUNSTABZUG
- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: A

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Wecker
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN
- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

- DUNSTABZUG
- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul
- Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung), Steuerung per Touch Control
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone und automatische, verzögerte Abschaltung nach dem Kochen
- Manuelle Steuerung über Touch Control möglich
- Hochleistungsfähiges, geräuscharmes Gebläse mit energieeffizienter BLDC-Technologie
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme zum Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, alle Teile spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m^3/h , max. Normalstufe 441 m^3/h , max. Boost-/ Intensivstufe 595 m^3/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Bei Umluftbetrieb 4 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Geruchsfilter
- Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeit, große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Filterstandzeit von 360 h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)

Detaillierte Planungshinweise finden Sie auf Seite 94.

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 22,3 x 59,2 x 52,2 cm
- Einbaumaße: 22,3 x 56,0 x 49,0 cm
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 1.6 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- CZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion

SCHNELL. SICHER. FLEXIBEL

Mit Induktion entsteht die Hitze nur im Topfboden. Das spart Zeit, bietet mehr Sicherheit und Überkochendes kann nicht anbrennen.

SCHNELLES AUFHEIZEN FÜR KURZE KOCHZEITEN


Bis zu 50 % mehr Leistung dank Powerstufe für Induktions-Kochzonen. Damit wird weniger Zeit zum Aufheizen benötigt und die Zubereitungszeit verkürzt sich.

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2] Lüfterleistung nach EN 61591

Constructa

Autarke Induktions-Kochfelder





CA428255

Autarkes Kombi-Induktions-Kochfeld

Glaskeramik mit flach umlaufendem Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- 4 Induktions-Kochzonen
- 1 Kombi-Zone
- 17 Leistungsstufen
- Touch Control
- Timer und Countdown-Timer
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen je 21/19 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW): **diese beiden Kochzonen können zu einer großen Kombi-Zone verbunden werden**
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 5,5 x 80,2 x 52,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)

- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



PRÄZISE, EINFACH UND INNOVATIV

Mittels Touch Control werden die einzelnen Kochzonen besonders bequem per Fingertipp auf die sensibel reagierenden Tastenfelder gesteuert. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders leicht reinigen.





CA434235
Autarkes Induktions-Kochfeld
Glaskeramik **ohne** Rahmen und Touch Control Bedienung

CA424255
Autarkes Induktions-Kochfeld
Glaskeramik **mit** Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 7,4 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer, Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



TOPFSET CZ9SE030
Für alle Kochfelder geeignet – unser induktionsfähiges Topfset, bestehend aus zwei Töpfen und einer Pfanne.

HEISSE KOCHZONEN SOFORT IM BLICK
Mit der 2-stufigen Restwärmeanzeige heiße Kochzonen auf einen Blick erkennen. Ein großes H steht für sehr heiß, das kleine h für noch heiß/warm.

Autarke Elektro-Kochfelder





GROSSES KOCHVERGNÜGEN
Bräter- und Zweikreis-Zone – Kochkomfort ohne Einschränkung genießen. Die beiden zuschaltbaren Kochzonen ermöglichen komfortables Kochen – auch mit großen Töpfen und Pfannen.



SCHNELLER ZUBEREITEN
Mit der Constructa Powerstufe bei herkömmlichen Kochfeldern verringert sich die Ankochzeit von Wasser oder Speisen um bis zu 20 %. Das spart Zeit und das Lieblingsgericht steht schneller auf dem Tisch.

60 | Touch Control | Restwärme-Anzeige | Made in Germany

CA333235
Autarkes Elektro-Kochfeld
Glaskeramik **ohne** Rahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 4 High Speed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- 1 Bräterzone hinten links
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm


CA323255
Autarkes Elektro-Kochfeld
Glaskeramik **mit** Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

- Anschlusswert: 7,5 kW

KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,6 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21 cm, 2,2 kW

- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

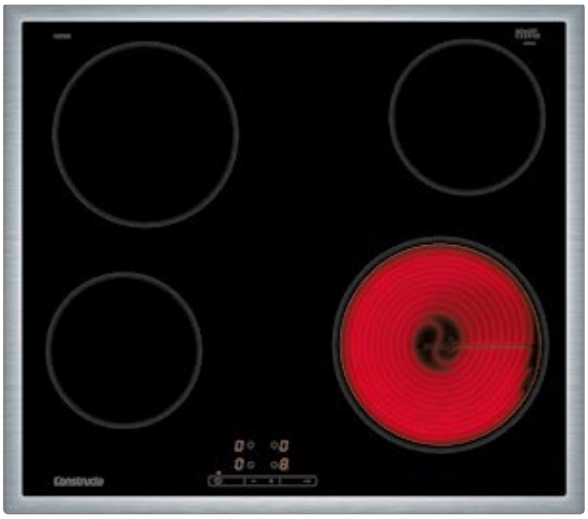

60 | Touch Control | Restwärme-Anzeige | Made in Germany

CA321255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen und Touch Control Bedienung

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 4 High Speed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



30 | Restwärme-Anzeige | Made in Europe

CA337130 Erhältlich ab 09/2025

Autarkes Domino Elektro-Kochfeld

Glaskeramik, Schwarz, Rahmenlos aufliegend

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 3,2 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 2 High Speed-Kochzonen, davon eine Zweikreis-Kochzone vorne
- Schwertknebel (aufgesetzt)
- In 9 Stufen regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

KOCHZONEN
- 1 Kochzone vorne Ø 12/18 cm, 0,8 kW
- 1 Kochzone hinten Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,8 x 30,2 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 27,0 x 49,0-50,0 cm

MIT LEIDENSCHAFT KOCHEN UND GENIESSEN



„MADE IN GERMANY“

Wer Kochen und Backen liebt, vertraut auf Constructa. Denn verlässliche Qualität lässt die Zubereitung von Gerichten leicht von der Hand gehen. Unsere Kochfelder sind das i-Tüpfelchen auf unseren Elektro-Herden. Für mehr Freude am Kochen und außerdem einfach und schnell zu reinigen.



60 | Restwärme-Anzeige | Made in Germany

CM323052
Elektro-Kochfeld
Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW


AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 4 High Speed-Heizkörper
- Zuschaltbare Bräterzone hinten links
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,4 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH4M61064

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

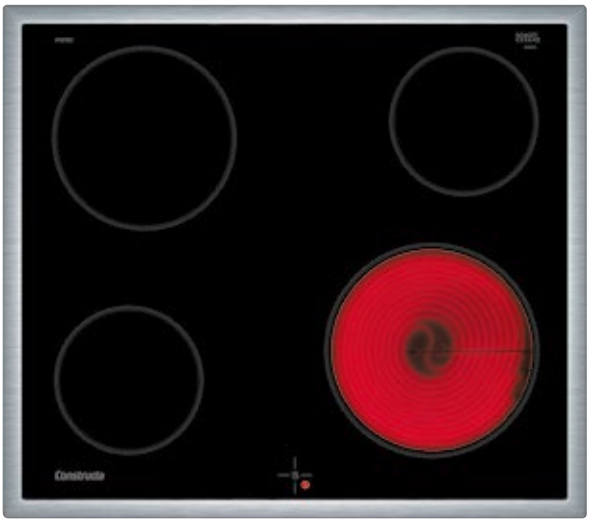



CM321052

Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Spannung: 220 – 240 V
- Anschlusswert: 6,6 kW

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 4 High Speed-Heizkörper
- Restwärmeanzeige je Kochzone

KOCHZONEN
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kombinierbar mit allen Herden CH... außer CH4M61064

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 39)
- CZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

FÜR EIN PRIMA KÜCHENKLIMA



DUNSTABZUGSHAUBEN FÜR JEDEN GESCHMACK

Ob Schräg- oder Wandesse, integrierte Designhaube oder Flachschirmhaube – das Constructa-Sortiment hält für jede Küche die passende Lösung bereit. Das Prädikat „Made in Germany“ steht für lokale Qualität und Leistungsstärke aus unserem Fertigungsstandort Bretten (im Kraichgau).

FÜR JEDE KÜCHE DIE PASSENDE LÖSUNG



INTEGRIERTE DESIGNHAUBE
Die integrierten Designhauben fügen sich durch ihren flächenbündigen Einbau in den Wandschrank dezent in das Gesamtbild der Küche ein und ermöglichen eine optimale Nutzung des Stauraums. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.



WANDESSE MIT KOPFFREIHEIT
Das elegante, schwarze Glasdesign macht die Wandesse zum Blickfang jeder Küche und sorgt auch noch für einen guten Abzug – sogar auf den vorderen Kochzonen. Für entspanntes Kochen und pures Kochvergnügen trägt die Kopffreiheit bei, die dank des schrägen Designs der Haube besonders zum Tragen kommt.

Der große Öffnungswinkel sorgt für leichte Zugänglichkeit, wodurch das Gerät einfach zu reinigen und der Filtertausch kinderleicht ist. Erhältlich in 60 und 80 cm Breite gibt es für jede Küche das passende Modell.



FLACHSCHIRM- UND UNTERBAUHAUBEN
Durch den Einbau in einen Oberschrank fügen sich **Flachschirmhauben** beinahe nahtlos in die Küche ein. Der flache Auszug wird zur Bedienung einfach nach vorne gezogen.

Unterbauhauben befinden sich stets im Sichtfeld der Küche, da sie unterhalb der Oberschränke eingebaut werden.

Wandessen, kopffrei

ÜBERZEUGEND SCHÖN
Passend zu den Backöfen gibt es eine große Auswahl an Dunstabzügen in modernem, attraktivem Design. Unsere Geräte sind leistungsstark, hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen.
Constructa Dunstabzüge lassen keine Wünsche offen und ziehen nicht nur Gerüche, sondern auch Blicke an.





CD688866
Schrägesse im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 43,8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: E
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 46/60 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [2]: Abluftbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h,
- Umluftbetrieb mit Standard Umluftset (Sonderzubehör) 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 127 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße Abluft: 69,0-90,0 x 79,0 x 32,5 cm
- Gerätemaße Umluft: 72,0-97,5 x 79,0 x 32,5 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51GIU1X3 Standard Umluftset





CD686866
Schrägesse im Glasdesign, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 43,8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: E
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 46/60 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [2]: Abluftbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h,
- Umluftbetrieb mit Standard Umluftset (Sonderzubehör) 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) durch Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 127 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße Abluft: 69,0-90,0 x 59,0 x 32,5 cm
- Gerätemaße Umluft: 72,0-97,5 x 59,0 x 32,5 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51GIA1X3 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51GIU1X3 Standard Umluftset



LED-BELEUCHTUNG
Die extrem sparsame und langlebige LED-Beleuchtung bei unseren Dunstabzugshauben mit Lichteffizienzklasse A bei den Schrägessen sorgt für eine besonders gute Ausleuchtung des Kochfelds.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
3) Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13

Wandessen, Box





ELEGANZ IN SCHWARZ

Die neuen Wandessen in edlem Schwarz bringen Stil und Eleganz in jede Küche. Diese sind nicht nur funktional und leistungsstark, sondern auch ein echter Blickfang, der das Küchendesign perfekt ergänzt.

PRIMA KLIMA, SPARSAM UND LEISE

Mit einem Constructa Dunstabzug werden Küchen lebenswerter und gemütlicher. Denn Constructa Dunstabzüge sind sowohl leistungsstark als auch leise und energiesparend.

CD639670
Wandesse, schwarz

Erhältlich ab 01/2026

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 72,0 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: B
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 57/67 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [2]: Abluftbetrieb 594 m³/h, Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) 569 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- 2 Metallfettfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 265 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-89,5 x 89,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 80,3-94,3 x 89,8 x 50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)

- CZ51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51FBI176 Long-life Clean Air Umluftset





CD636670 Erhältlich ab 01/2026
Wandesse, schwarz

CD636680 Erhältlich ab 01/2026
Wandesse, metall

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 72,0 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: B
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 57/67 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [2]: Abluftbetrieb 594 m³/h, Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) 569 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel
- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- 2 Metallfettfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 293 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße Abluft: 63,5-89,5 x 59,8 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 80,3-94,3 x 59,8 x 50,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)

- CZ51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51FBI176 Long-life Clean Air Umluftset

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
3) Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13

Integrierte Designhaube





FLEXIBEL UND FUNKTIONAL: PLATZ FÜR IHRE KÜCHENHELFER

Mit unserer neuen integrierten Designhaube erweitern Sie Ihre Küche um wertvolle Ablageflächen – egal ob oberhalb der Haube oder neben dem Kamin. Dank einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 10 kg auf jeder Seite haben Sie genügend Platz, um Ihre Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle ordentlich zu verstauen. Außerdem ist es ganz einfach, Ihre Küche individuell zu gestalten: Sie können ganz nach Ihrem Geschmack Regalböden oder ein Gewürzregal integrieren. So schaffen Sie einen funktionalen und stilvollen Raum!

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
3) Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13

CD336670 Erhältlich ab 01/2026

Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, schwarz

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 70,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: B
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 54/65 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [2]: Abluftbetrieb 583 m³/h, Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) 521 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT

- Installation in einem Wandschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum mit bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Haubenseite
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Glasschirm schräg, schwenkbar
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar (3 Leistungsstufen) durch Drucktasten
- 2 Metallfettfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 316 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- IDH Komfortbefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich


TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

- Gerätemaße: 34,0 x 59,8 x 29,8 cm
- Einbaumaße: 34,0 x 56,0 x mind. 30,0 cm
- Schrankmaße ohne Front: 35,6 x 60,0 x 32,0-36,0 cm


SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)

- CZ51IBB1X6 Clean Air plus Geruchsfilter (Ersatz)
- CZ51IB11X6 Long-life Clean Air Umluftset
- CZ51IBK172 Kaminverlängerung 450-854 mm
- CZ51IBN172 Kaminverlängerung 187-360 mm

GUT ZU WISSEN

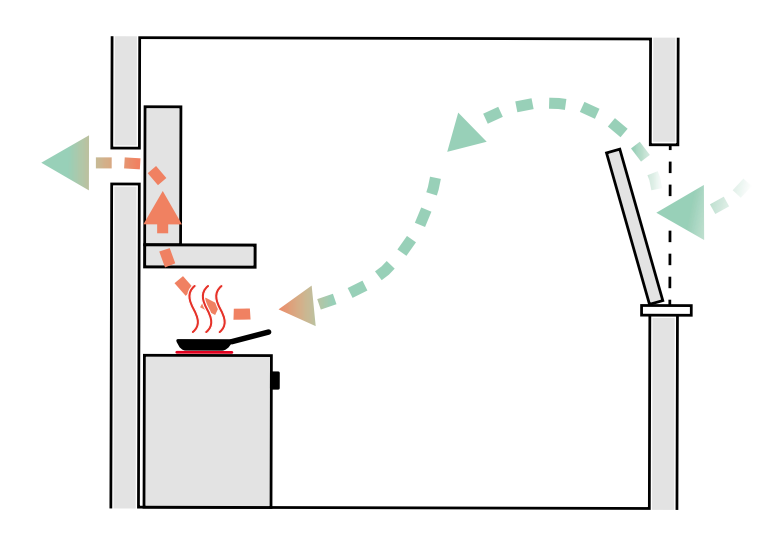

DAS ABLUFTPRINZIP
Über einen Abluftschacht werden die Küchendämpfe ins Freie geleitet. Dabei ist stets dafür zu sorgen, dass Frischluft von außen in die Küche nachströmen kann.

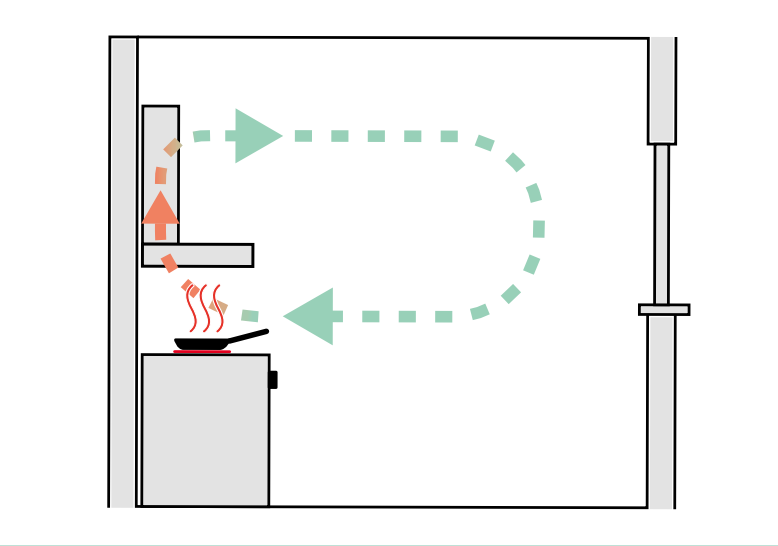

DAS UMLUFTPRINZIP
Der vom Metall-Fettfilter gefilterte Wrasen (Dampf) wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche absorbiert. Anschließend wird die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt. Ein Abluftschacht oder ein geöffnetes Fenster sind nicht erforderlich.

Flachschirmhauben

NAHEZU UNSICHTBAR – SEHR EFFEKTIV
Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in ihrer Bauweise fast nicht sichtbar. Durch den Auszug mittels Griffleiste wird die Absaugfläche auf das Doppelte vergrößert.

MEHR ÜBERBLICK BEIM KOCHEN
Unsere LED-Leuchten lassen das Kochfeld hell erstrahlen und sorgen für einen guten Überblick beim Kochen und Braten. Die langlebigen Leuchten benötigen zudem ausgesprochen wenig Energie.





CD30976
Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 22,2 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: C
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 50/63 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [3]: Abluftbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h, Umluftbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51IT11X4 Clean Air Standard Umluftset





CD30677
Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 21,0 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: C
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 49/62 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [3]: Abluftbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h, Umluftbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 294 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51IT11X4 Clean Air Standard Umluftset

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
3) Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13



C A+++ ↑ D | 60 | LED Licht | Made in Germany

CD30647 Erhältlich ab 09/2025

Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 57,3 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: D
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: B
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 61/68 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [3]: Abluftbetrieb 394 m³/h, Umluftbetrieb 238 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- 2 langlebige Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51IT11X4 Clean Air Standard Umluftset



C A+++ ↑ D | 60 | LED Licht | Made in Germany

CD30638 Erhältlich ab 09/2025

Flachschirmhaube, silbermetallic

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 43,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: D
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: A
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: C
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 61/65 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [3]: Abluftbetrieb 351 m³/h, Umluftbetrieb 220 m³/h

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 131 Lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ51IT11X4 Clean Air Standard Umluftset
- CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl



D A+++ ↑ D | 60 | LED Licht

CD106151

Unterbauhaube, Edelstahl





LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energieeffizienzklasse [1]: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch [2]: 69,3 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse [2]: E
- Beleuchtungs-Effizienzklasse [2]: E
- Fettfilter-Effizienzklasse [2]: D
- Geräusch min./max. Normalstufe [3]: 53/68 dB
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe [3]: Abluftbetrieb 250 m³/h, Umluftbetrieb 80 m³/h




AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder zur Befestigung an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter


TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

SONDERZUBEHÖR (siehe auch Seite 62/63)
- CZ5101X0 Standard Geruchsfilter
- CZ5201X0 Fettfilter
- CZ5301X0 Metallfettfilter

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ5101X0	Standard Geruchsfilter	
CZ51GIA1X3	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	
CZ51GIU1X3	Standard Umluftset	
CZ51ITI1X4	Clean Air Standard Umluftset	
CZ5201X0	Fettfilter	
CZ5760N1	Griffleiste, Edelstahl	
CZ51FBB1X6 NEU	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatz) Geeignet für Wandessen im Box-Design	

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ51FBI176 NEU	Long-life Clean Air Umluftset, Schwarz	
CZ51FBI186 NEU	Long-life Clean Air Umluftset, Metall-Optik	
CZ51IBB1X6 NEU	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatz) Geeignet für integrierte Designhauben	
CZ51IBI1X6 NEU	Long-life Clean Air Umluftset	
CZ51IBK172	Kaminverlängerung, 450-854 mm, Mattschwarz	
CZ51IBN172	Kaminverlängerung, 187-360 mm, Mattschwarz	

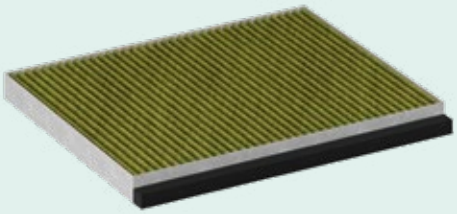

Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb überzeugen nicht nur durch ihre herausragende Fähigkeit zur Geruchsbeseitigung, sondern bieten zudem eine effektive Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Das Beste daran? Sie lassen sich ganz unkompliziert im Backofen auffrischen, was die Lebensdauer um das Vierfache verlängert. So genießen Sie immer frische Luft in Ihrer Küche und profitieren von einem langanhaltenden, angenehmen Raumklima!





GLÄNZENDE AUSSICHTEN. TAG FÜR TAG.

Ob Frühstücksgeschirr vom Vormittag, der Geschirrberg nach dem Mittagessen oder die Pasta-Utensilien vom Abendessen – das Ergebnis lautet glänzend sauber und trocken. Mit vielen Spülprogrammen und Optionen sowie flexiblen, einfachen Beladungsmöglichkeiten sind unsere Geschirrspüler immer zu Glanztaten aufgelegt.

Geschirrspüler, 60 cm, vollintegrierbar	70 – 73
Geschirrspüler, 60 cm, integrierbar	74
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegrierbar und integrierbar	75
Sonderzubehör Geschirrspüler	77





EINFACH NACHHALTIG UND GLÄNZEND SAUBER SPÜLEN.

DIE CONSTRUCTA ECO-LINE GESCHIRR-SPÜLMASCHINEN IN ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE A [1].

WIR STEHEN FÜR QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND – UND DAS SEIT ÜBER 70 JAHREN.
Constructa Geschirrspüler werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, um jedem Haushalt gute Spülleistungen zu ermöglichen. In der Eco-Line gibt es zwei neue, nachhaltige, innovativ ausgestattete und sehr leise Spülmaschinen „Made in Germany“ in der besten Energie-Effizienzklasse A [1]. So werden Wasser und Energie gespart und neben der Umwelt wird auch das Haushaltsbudget geschont. Flexible Beladungs-möglichkeiten, smarte, schnelle Programme und diverse Optionen zeichnen unsere sparsamsten Geschirrspüler aus.




QUALITÄT ZUM FAIREN PREIS – DIREKT IM FACHHANDEL.
Unser Partner für kompetente Beratung, Lieferung- und Montage Service Angebote. Ein zuverlässiger Ansprechpartner ist auch nach dem Kauf immer erreichbar.

ONLINE MEHR ERFAHREN:

in Deutschland: www.constructa.com/de/produkte/geschirrspuelen/eco-line
in Österreich: www.constructa.com/at/produkte/geschirrspuelen/eco-line

[1] Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

Constructa

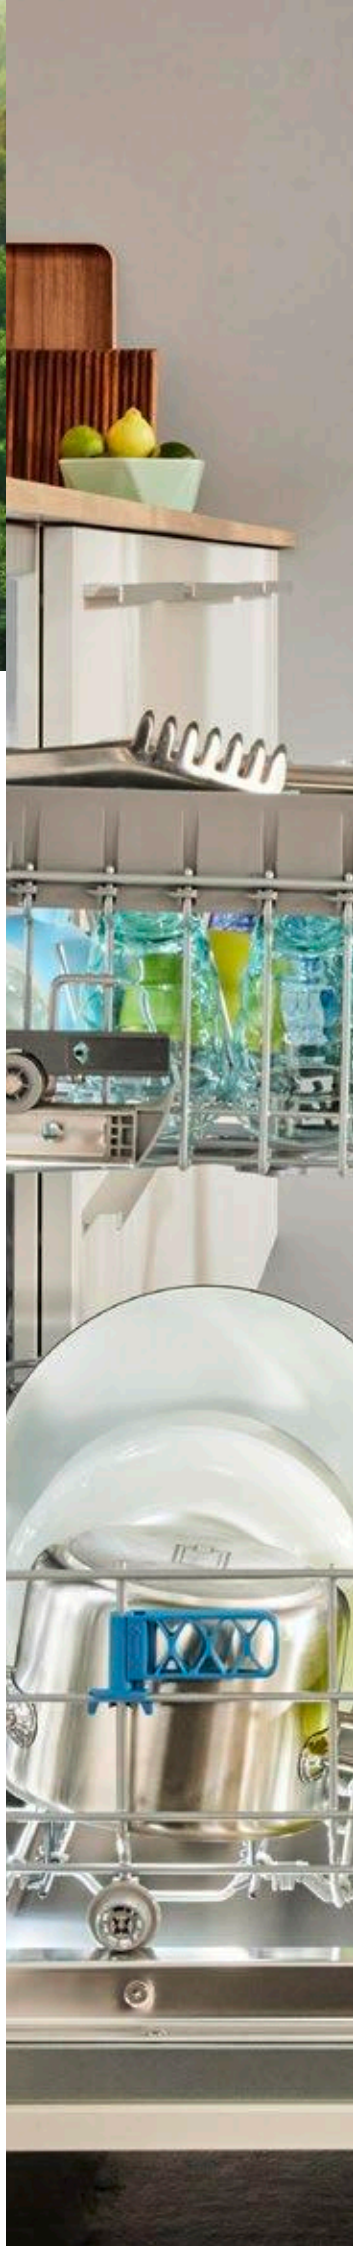




SPARSAMSTE TROCKNUNG

Mit der Funktion „Spar Trocknen“ wird nach Ende des Spülprogramms die Geschirrspüler-Tür automatisch leicht geöffnet und das Geschirr wird schonend abgekühlt.



GANZ LEISE ZU SAUBEREM GESCHIRR

Auch in der Geräuschklasse erreichen unsere Eco-Line Geschirrspüler ein neues „Leise-Level“. Mit nur 42 dB Geräusch gehören sie zu den Geschirrspülern, die so flüsterleise ihren Dienst verrichten, dass man sie kaum hört.

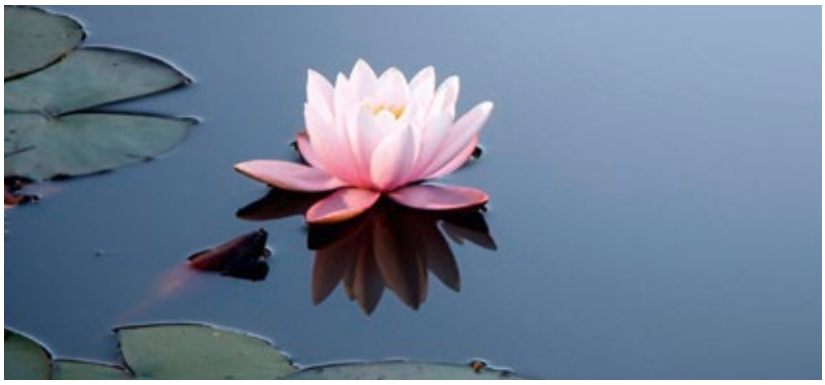

NUR 9 LITER IM NORMPROGRAMM

Die Eco-Line Geschirrspüler spülen in der sparsamsten Energie-Effizienzklasse A [1]. Sie benötigen nur 0,54 kWh pro Spülgang im Eco-Programm. Auch der Wasserverbrauch ist sehr gering und liegt bei nur 9 Litern im Eco-Programm. Wenn das Geschirr mit einem Eco-Line Geschirrspüler anstatt von Hand gespült wird, sind bis zu 50% Wasser-Ersparnis möglich.

[1] Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

Constructa

EINFACH GLÄNZEND GESPÜLT



PERFEKTER GLANZ MIT JEDEM REINIGER
Ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger verwendet wird: Die Reiniger-Automatik unserer Spülmaschinen passt den Spülvorgang automatisch an. Für beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei kürzesten Laufzeiten.



GLÄNZEND SAUBER, EXTRA TROCKEN
Dank „Extra Trocknen"-Option werden besonders gründliche Trocknungsergebnisse erzielt. So werden selbst schwer zu trocknende Geschirr- und Besteckteile aus unterschiedlichsten Materialien wie zum Beispiel aus Kunststoff besser getrocknet.



AUF DEN PUNKT
Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Info Light zeigt der rote Punkt am Boden, ob das Gerät noch in Betrieb ist. So vermeiden Sie das Öffnen während des Spülvorgangs. Einfach clever – die visuelle Anzeige, die auf Küchenfliesen, Steinplatten oder Holz- und Laminatböden gleichermaßen gut sichtbar ist.



IN 45 MINUTEN SAUBER UND TROCKEN
Die Anlässe sind bekannt: Kaffee und Kuchen, ein kleiner Sektempfang, ein Kindergeburtstag oder eine schnelle Brotzeit. Das Geschirr und die Gläser stapeln sich in der Küche und man braucht es jetzt ganz schnell wieder sauber. Unsere Lösung: das Programm „Party 45 min" spült Ihnen in 45 Minuten das leicht verschmutzte Geschirr sauber und nahezu trocken.

Mehr zu unserem Party 45 Minuten Programm erfahren:

VERNETZT SPÜLEN – MIT HOME CONNECT






APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT
Die aktuellen Geschirrspüler von Constructa lassen sich ganz bequem via App steuern. Über den App-Store oder Google-Play die Home Connect App herunterladen und glänzende Möglichkeit per Smartphone erleben. Den Geschirrspüler bedienen wann und wo man will - dank Home Connect. Ab sofort können auch neue Spulprogramme über die App heruntergeladen werden.

EINFACH VERNETZT MIT DIGITALEN MÖGLICHKEITEN
Mit der Home Connect App sind viele neue Funktionen und Smart Services durch die direkte Gerätevernetzung möglich, z. B. die Bedienung oder Programmauswahl per App oder die Bestellung von Reinigungsmitteln und Zubehör. Die Home Connect App zeigt auch Empfehlungen für effiziente Gerätenutzung auf.

Informationen zu Geräte-Registrierung und App-Download erhalten Sie online unter home-connect.com/de



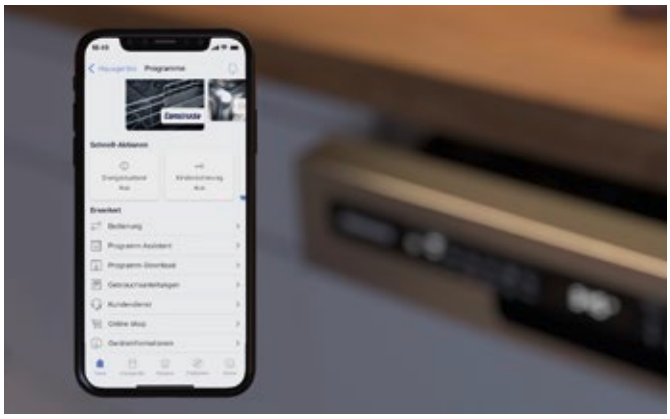

GESCHIRRSPÜLER MIT DER HOME CONNECT APP VERBINDEN
Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihren WLAN-fähigen Spüler hinzu. Erstellen Sie im Nachgang einen Home Connect Account oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR-Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLAN-Router. Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Hausgerätes:
in Deutschland:
constructa.com/de/entdecken/homeconnect/pairing
in Österreich:
constructa.com/at/entdecken/homeconnect/pairing

MIT CONSTRUCTA UND HOME CONNECT PRAKTISCHE FUNKTIONEN NUTZEN
Fernbedienung: Ihr Geschirrspüler richtet sich dank Home Connect App nach Ihrem Terminplan. Ab jetzt wählen Sie Programme und starten Ihren WLAN-fähigen Constructa Geschirrspüler wo und wann Sie wollen. Einfach smart!
Fernüberwachung: Dank Home Connect haben Sie überall die Einstellungen und Laufzeit Ihres Geschirrspülers im Blick und werden benachrichtigt, sobald das ausgewählte Programm beendet ist.
Einfach bequem.
Ferndiagnose: Sollte einmal Unterstützung bei den Hausgeräten benötigt werden, hilft unser Home Connect Kundenservice einfach per Ferndiagnose über die Home Connect App. Ein Service-Techniker analysiert das Problem auf Wunsch über Fernzugriff.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?

FREIE AUSWAHL
Bei den beiden Geschirrspülern CB6VX02EBE und CG6VX02EBE bietet unsere wahlweise nachrüstbare Vario Schublade noch mehr Komfort. Ganz flexibel und je nach Geschmack.



DIE VARIO SCHUBLADE CZ76DX03
Sie bietet Platz für Besteck, kleine Küchenutensilien und Espressotassen, die hier sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden.



AUF DEN PUNKT
Bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern mit Info Light zeigt der rote Punkt am Boden an, ob das Gerät noch in Betrieb ist. Damit wird unbeabsichtigtes Öffnen während des Spülvorgangs vermieden.

Constructa

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm





CB6VX02EBE
Einbauhöhe 86,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

86,5

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: A
- Energie [2] / Wasser [3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer [4]: 4 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM
- Vario Extra Korb
- **Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Gerätleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Backblechhalter (2x), Flaschenhalter, Kleinteilehalter (2x), Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

CB6VX02EBE, Einbauhöhe 86,5 cm
- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR CB6VX02EBE (siehe Seite 77)
- CZ70BI11 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
- CZ76BH00 Flaschenhalter blau
- CZ76DX03 Vario Schublade für Vario Extra Körbe und Vario Flex Körbe
- CZ76TH00 Backblechhalter blau
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

CG6VX02EBE
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

81,5

CG6VX02EBE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR CG6VX02EBE (siehe Seite 77)
- CZ70BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ76BH00 Flaschenhalter blau
- CZ76DX03 Vario Schublade für Vario Extra Körbe und Vario Flex Körbe
- CZ76TH00 Backblechhalter blau
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf





OPTIMALE REINIGUNG VON FLASCHEN

Mit dem farbigen Flaschenhalter im Unterkorb der Modelle CB6VX02EBE und CG6VX02EBE lassen sich Sportflaschen, Sodaflaschen, Karaffen oder Weißbiergläser bequem und sicher reinigen. Im Unterkorb fixiert, positioniert der umklappbare Haltering Sportflaschen & Co. in der perfekten Spülposition.



NIE MEHR VON HAND SPÜLEN

Der Unterkorb in den Modellen CB6VX02EBE und CG6VX02EBE ist mit zwei umklappbaren, farbigen Backblechhaltern ausgestattet. Die Halter geben sperrigen Geschirrteilen, wie Backblechen, Rosten oder Platten einen sicheren Halt bei jedem Spülvorgang. Einfach komfortabel.

B (A ↑ G) · 44 dB · Rackmatic · App Start · Express 65° 1h · Party 45 min · Spar Trocknen · Glasschutz · Info Light · Aqua Stop · Made in Europe

81,5

CG6VX02ETE
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: B
- Energie [2] / Wasser [3]: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer [4]: 3 h : 55 min
- Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK
- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEM
- Vario Flex Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
CG6VX02ETE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront


SONDERZUBEHÖR CG6VX02ETE (siehe Seite 77)
- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4) Programmdauer im Programm Eco 50 °C.
* Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/service/garantie
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/service/garantie

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm, mit Vario Scharnier für besondere Einbausituationen

STAURAUM PLUS





BELADEN LEICHT GEMACHT
Das Vario Flex Korbsystem bietet höchste Flexibilität. Dank Besteckablage, zwei Tassenetageren und Klappstachelreihen im Oberkorb sowie vier Klappstachelreihen und dem Vario Besteckkorb im Unterkorb findet jedes Geschirrteil seinen Platz – ob langstielige Weingläser, Pizzateller oder große Töpfe.

VARIO SCHARNIER
Das Vario Scharnier ermöglicht eine nahtlose Installation des vollintegrierten Geschirrspülers mit minimalem Spaltmaß an der Möbeltür. Durch das Vario Scharnier ist die Tür des Geräts mit der Möbeltür verbunden und gleitet beim Öffnen des Spülers automatisch und kontrolliert nach oben. Wenn man den Geschirrspüler öffnet, geht die Möbeltür automatisch mit. Der Einbau mit Vario Scharnier bietet eine attraktive Lösung – besonders praktisch für den Hoch-Einbau oder Küchen mit einer geringen Sockelhöhe.



C | A ↑ G | 46 dB | Rackmatic | App Start | Express 65° | Party 45 min | Glas-schutz | Info Light | Aqua Stop | Vario Scharnier | Made in Europe

CB6HX03HUE
Einbauhöhe 86,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar
Erhältlich ab 10/2025
86,5

CG6HX03HUE
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar
Erhältlich ab 10/2025
81,5

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: C
- Energie [2] / Wasser [3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer [4]: 4 h : 55 min
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEM
- Vario Flex Korb
- **Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- **Mit Vario Scharnier**
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

CB6HX03HUE, Einbauhöhe 86,5 cm
- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG6HX03HUE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR CB6HX03HUE (siehe Seite 77)
- CZ70BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
- CZ76DX03 Vario Schublade für Vario Extra Körbe und Vario Flex Körbe
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SONDERZUBEHÖR CG6HX03HUE (siehe Seite 77)
- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ76DX03 Vario Schublade für Vario Extra Körbe und Vario Flex Körbe
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf





CB5VX01HTE
Einbauhöhe 86,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

Erhältlich ab 10/2025

86,5

CG5VX01HTE
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

Erhältlich ab 10/2025

81,5

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] / Wasser [3]: 92 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer [4]: 3 h : 30 min
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: Vario Speed Plus

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEM
- Basis Korbsystem
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- LED-Programmstatusanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)

CB5VX01HTE, Einbauhöhe 86,5 cm
- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CG5VX01HTE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR CB5VX01HTE (siehe Seite 77)
- CZ70BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SONDERZUBEHÖR CG5VX01HTE (siehe Seite 77)
- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

EINFACH WIE NEU
Reinigungsmittel zur Maschinenpflege in das leere Gerät geben und das **Maschinenpflege-Programm** starten. Nach Programmende ist der Geschirrspüler komplett von Kalk- und Fettablagerungen befreit und damit so gut wie neu.



VOLLE SPÜLKRAFT
Der Dosier Assistent ist ideal bei der Verwendung von Tabs. Während des Spülvorgangs fällt der Tab aus der Dosierkammer in eine Auffangschale am Oberkorb und wird dort mit einem kontrollierten Wasserstrahl aufgelöst – für eine gleichmäßige Verteilung und optimale Spülleistung. Natürlich kann auch Pulver- oder Gelreiniger verwendet werden.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4) Programmdauer im Programm Eco 50 °C.
* Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/service/garantie
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/service/garantie

Integrierbarer Geschirrspüler, 60 cm







APP SOFORT WIRD SMART GESPÜLT

Die 45 cm Geschirrspüler von Constructa lassen sich bequem via App steuern. Über den App-Store oder Google-Play die Home Connect App herunterladen und glänzende Möglichkeit per Smartphone erleben. Den Geschirrspüler bedienen wann und wo man will - dank Home Connect. Ab sofort können auch neue Spülprogramme über die App heruntergeladen werden.

FÜR LANG ANHALTENDE STRAHLKRAFT

Durch zu weiches oder zu hartes Wasser entstehen Glaskorrosion oder Kalkablagerungen. Unsere Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik regulieren den Härtegrad. So werden Gläser immer schonend gespült und behalten ihren Glanz.

CG5IS03ITE
Einbauhöhe 81,5 cm
Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

81,5

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] / Wasser [3]: 94 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer [4]: 4 h : 10 min
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEM
- Basis Korbsystem
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
CG5IS03ITE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 60,0 x 55,0 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR CG5IS03ITE (siehe Seite 77)
- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 45 cm



Integrierbarer Geschirrspüler, 45 cm





DOPPELT SPÜLT BESSER
Mit dem Duo Power Sprüharm wird Geschirr optimal gereinigt. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im rechteckigen Oberkorb unserer 45 cm Spüler richten den Sprühdruck gezielt in alle Ecken und Nischen des Innenraums.

E A G | 46 dB | App Start | Extra Schnell | Express 65° 1h | Party 45 min | Duo Power | Glasschutz | Aqua Stop | Made in Europe

45 | 81,5

CP6VX01HKE
Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH (gültig für beide)
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] / Wasser [3]: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke

AUSSTATTUNG UND KOMFORT (gültig für beide)
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

SPÜLTECHNOLOGIE UND SENSORIK (gültig für beide)
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEM (gültig für beide)
- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
CP6VX01HKE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm
- Vollintegrierbar hinter einer Möbelfront

CP6IS01HKE
Einbau-Geschirrspüler, integrierbar

- Programmdauer [4]: 3 h : 40 min
- Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG **CP6VX01HKE**
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

ANZEIGE UND BEDIENUNG **CP6IS01HKE**
- wie CP6VX01HKE, jedoch:
- Bedienblende an der Gerätefront
- ohne InfoLight rot

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre (nur CP6IS01HKE)
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
CP6IS01HKE, Einbauhöhe 81,5 cm
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5-87,5 x 45,0 x 55,0 cm
- Integrierbar hinter einer Möbelfront

SONDERZUBEHÖR
(gültig für beide Geräte – siehe Seite 77)
- CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).
3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4) Programmdauer im Programm Eco 50 °C.
* Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.constructa.com/de/service/garantie
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.constructa.com/at/service/garantie

Constructa

WASSERSPAREN BEI TOP-SPÜLERGEBNISSEN
Im Automatik-Programm erkennt der Beladungssensor die Menge an Geschirr in der Spülmaschine und passt den Wasserverbrauch an, während der Aquasensor den Verschmutzungsgrad erfasst und daraufhin die Temperatur und Dauer reguliert. Für saubere Ergebnisse und einen optimalen Strom- und Wasserverbrauch.




EINFACH SICHER
Unsere Geschirrspüler mit dem Aqua Stop Sicherheitssystem bieten dank doppelwandigem Zulaufschlauch, Sicherheitsventil und einer speziell gesicherten Bodenwanne zuverlässig Schutz vor Wasserschäden. Anderenfalls steht Constructa für Wasserschäden ein – ein Geräteleben lang.*

* Garantiebedingungen in Deutschland:
https://www.constructa.com/de/service/garantie

Garantiebedingungen in Österreich:
https://www.constructa.com/at/service/garantie

SONDERZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER

Best.-Nr.	Bezeichnung Sonderzubehör	
CZ7710X0	Schlauchverlängerung für alle Geschirrspüler mit Aqua Stop Zulaufschlauch 2,2 m, Ablaufschlauch 1,95 m	
CZ70BI01	Verblendungsleisten für 81,5 cm Höhe (für CG6VX02EBE geeignet)	
CZ70BI02	Verblendungsleisten für 81,5 cm Höhe (für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden und 45 cm breite Geschirrspüler geeignet)	
CZ70BI11	Verblendungsleisten für 86,5 cm Höhe (für CB6VX02EBE geeignet)	
CZ70BI22	Verblendungsleisten für 86,5 cm Höhe (für Geschirrspüler mit Polinox-Boden geeignet)	
CZ76DX03	Vario Schublade (ausschließlich für CB/CG6VX02EBE und CB/CG6HX03HUE geeignet)	
CZ76BH00	Flaschenhalter (ausschließlich für CB6VX02EBE und CG6VX02EBE geeignet)	
CZ76TH00	Backblechhalter (ausschließlich für CB6VX02EBE und CG6VX02EBE geeignet)	





ALLES FRISCH FÜR DIE WOCHE

Butter, Joghurt, saftige Melone und die Milch für die Frühstücksflakes oder den ersten Kaffee des Tages haben ihren festen Platz im Kühlschrank. Dank optimalem Überblick in unseren Kühlschränken steht alles schnell auf dem Tisch – für einen entspannten Start in den Tag.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen	83 – 85
Einbau-Kühlschränke	86– 88
Unterbau-Kühlschrank	89


Constructa
Fresh


Fresh
Fresh

DAS FRISCHEPARADIES FÜR ZUHAUSE



EXTRA KÜHLFACH FÜR FRISCHES OBST UND GEMÜSE
Die XXL Fresh Schublade in Constructa Kühlschränken bietet zwei Liter mehr Volumen und eignet sich besonders für die Lagerung von Obst und Gemüse, damit es lange frisch und knackig bleibt.



VIEL FRISCHE, WENIG VERBRAUCH. MADE IN GERMANY
Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken stimmt die Energiebilanz ganz sicher – auch nach 365 Tagen. Alle Einbau Kühl- und Gefriergeräte kommen aus Deutschland.



LED TOUCH DISPLAY
Durch einfaches Antippen des Bedienfeldes in unseren Kühlschränken kann der ideale Temperaturzustand für die Lagerung frischer Lebensmittel eingestellt werden. Die Temperatur ist einfach und übersichtlich wählbar.



NACHHALTIGE UND EFFIZIENTE KÜHLUNG
Das EcoAirFlow System in den Constructa Kühlschränken sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung – ganz ohne Ventilator. Das ist nicht nur gut für den Energieverbrauch – auch die Lebensmittel freuen sich darüber.

FRISCHE IN XL-DIMENSION




Dank der Einbauhöhe von 194 cm bietet die No Frost Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierfach ultimatives XL-Stauraumvolumen und Flexibilität im Kühlbereich.


Tipp: Nischenhöhe ausmessen – insbesondere wenn über dem Kühlschrank noch Stauraum ist. Oft passt ein XL-Gerät in den Schrank, auch wenn der aktuelle Kühlschrank kleiner ist.

Mehr informationen zu unserer XL-Kühl-Gefrier-Kombination unter:



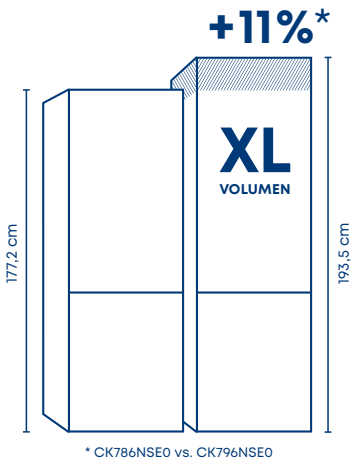

* CK786NSE0 vs. CK796NSE0



CK796NSE0
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, No Frost

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 231 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 215 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 75 Liter
- Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Optischer und akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- No Frost – nie wieder abtauen
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



OPTIMIERTES INNENDESIGN
Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Speisen und Getränken durch ein intelligentes Innendesign, das mehr Volumen erzeugt. Dank einer neuen Gestaltung verfügen Constructa Kühlschränke über einen vergrößerten Innenraum, der mehr Platz für Lebensmittel im Kühlschrank schafft. Die Verzahnungen an den Seitenwänden wurden verkürzt, so dass Speisen und Getränke flexibler in den Regalen platziert werden können. Dies führt zu einem vergrößerten und beeindruckenden Innenraum für bequeme Aufbewahrungsmöglichkeiten.

SUPER KÜHLEN
Mit der „Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2 °C gesenkt und so können frisch ein gekaufte Lebensmittel und Getränke schnell herunter gekühlt werden.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



ALLES BESTENS IM BLICK
Die helle und gleichmäßige LED-Beleuchtung bietet einen hervorragenden Überblick in der gesamten Kühlzone. Außerdem haben die LED-Leuchten eine extrem lange Lebensdauer, entwickeln keine Wärme und sparen erheblich Energie.



NIE WIEDER ABTAUEN
No Frost verhindert die Bildung von Eis an Innenwänden und Lebensmitteln. Ein Abtauen von Hand ist damit nicht mehr nötig.

WENIGER EISBILDUNG, SCHNELLERES ABTAUEN
Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Constructa

Kühl-Gefrier-Kombinationen





CK786NSE0
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 234 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Optischer und akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale
- **No Frost – nie wieder abtauen**
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar





CK586NSE0
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 229 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen


GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Eiswürfelschale
- **LowFrost**
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar







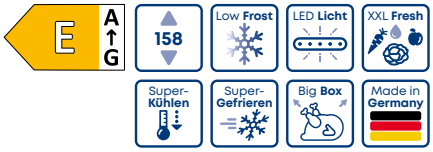

CK587VSE0
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 216 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Eiswürfelschale
- Low Frost
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

CK677AFE0
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 207 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierraum
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg
- Low Frost
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158 x 56,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

MEHR PLATZ, MEHR ÜBERSICHT

Dank transparenter Gefriergut-Schubladen alles im Blick. Das Highlight: die 29 cm hohe Big Box. Sie bietet enorm viel Platz, zum Beispiel für große Portionen Gefrorenes oder mehrere Pizzen. Für noch mehr Stauraum sorgt die Vario Zone: einfach Schubladen und den Glaseinleger dazwischen herausnehmen und es ist Platz für zum Beispiel Baguettestangen und andere große Lebensmittel.

GROSSE MENGEN SCHNELL EINFRIEREN

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen gefrorener Waren zu verhindern, wird einfach bis zu 24 Stunden vorher die „Super Gefrieren“ Funktion aktiviert. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, sodass neu eingelagertes Kühlgut den Gefrierprozess nicht unterbricht. Nach Ablauf schaltet sich das Gerät wieder eigenständig um auf Normalbetrieb.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Constructa



MAXIMALER PLATZ FÜR FRISCHE


Mit den 2 XXL-Frischeschubladen „Fresh“ steht unsere maximale Lagerkapazität zur Verfügung, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten. Auch der Einkauf von Vitamindepots und Nährstofflieferanten wird dank dieses Volumens profitieren, da zwischen 2 Schubladen gewählt werden kann.

FLEXIBILITÄT FÜR LEBENSMITTELEINKÄUFE

Mit den 5 oder 6 Glasablagen bieten die Einbaukühlschränke CK282NSE0 und CK181NSE0 große Flexibilität für die sichere und bequeme Lagerung von Lebensmitteln nach Ihren Bedürfnissen.

Kühlschränke



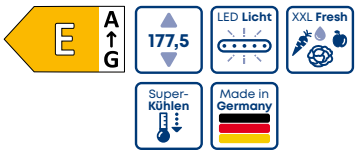

CK282NSE0
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 177 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 246 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B


AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Optischer und akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 transparente XXL Fresh Schubladen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 5 Türabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 18 Stunden
- Pizza-gerechtes Gefrierfach mit Klappe

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar



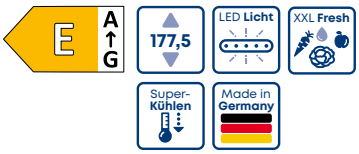

CK181NSE0
Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 114 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 310 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Optischer und akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 2 transparente XXL Fresh Schubladen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 5 Türabsteller
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar









CK242NSE0
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 147 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

CK141NSE0
Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 101 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 204 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

FRISCHE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN



IDEALE BEDINGUNGEN FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL
Unser EcoAirFlow-System lässt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig zirkulieren. Das sorgt für eine konstant gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum. Lebensmittel werden unter idealen Bedingungen gekühlt und behalten ihren vollen Geschmack.



LÄNGER KNACKIG FRISCH
Die XXL Fresh Schublade hat einen Wellenboden, der dafür sorgt, dass austretende Flüssigkeit in die Vertiefung fließt und Obst und Gemüse davon unberührt aufliegen können.

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Constructa

Kühlschränke



VIEL FRISCHE, WENIG VERBRAUCH

Ein Kühlschrank läuft rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr. Bei Constructa Kühlschränken stimmt die Energiebilanz ganz sicher – auch nach 365 Tagen. Alle Constructa Einbau Kühl- und Gefriergeräte kommen aus Deutschland.

SCHNELLER EINFRIEREN

Um beim Einlagern neuer Lebensmittel ein Antauen gefrorener Waren zu verhindern, wird einfach bis zu 24 Stunden vorher die „Supergefrieren“ Funktion aktiviert. Das Gerät wird dann auf bis zu -30 °C heruntergekühlt, sodass neu eingelagertes Kühlgut den Gefrierprozess nicht unterbricht. Nach Ablauf schaltet sich das Gerät wieder eigenständig um auf Normalbetrieb.





CK232NSE0
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 145 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 132 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar





CK131NSE0
Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 96 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 165 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar







UNSERE NISCHEN PASSEN SICH AN DIE KÜCHENPLANUNG AN

Bei Constructa Kühlschränken hat man die Wahl zwischen den vier wichtigsten und gängigsten Einbauhöhen 88 cm, 102 cm, 122 cm und 178 cm. Entsprechend der jeweiligen Nischenhöhe verfügen die Kühlschränke über zwei, drei, vier oder bis zu sechs Ablageflächen.

CK222NSE0
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 144 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- 1 Pizza-gerechtes ******** -Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

CK121NSE0
Einbau-Kühlschrank

LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: E
- Energie [2] [3]: 92 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: –
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- EcoAirFlow – nachhaltige Kühlung durch gleichmäßige Temperaturzirkulation
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente XXL Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Schleppscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.






EINFACH VERNETZT

Der Home Connect Unterbau-Kühlschrank kann jetzt über das Smartphone mit der Home Connect App verbunden werden. Einige Anwendungen können direkt über die App gesteuert und überwacht werden.

Weitere Informationen zum Verbinden Ihres Hausgerätes:
in Deutschland:
constructa.com/de/entdecken/homeconnect/pairing
in Österreich:
constructa.com/at/entdecken/homeconnect/pairing

1) Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

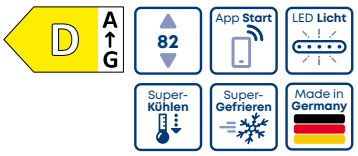

CK202VFD0
Unterbau-Kühlschrank


LEISTUNG UND VERBRAUCH
- Energie-Effizienzklasse [1]: D
- Energie [2] [3]: 119 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 93 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

AUSSTATTUNG UND KOMFORT
- Zum Einbau hinter die Tür eines Unterschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung**
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Optischer und akustischer Alarm Kühlschranktür

KÜHLTEIL
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- Super Kühlen

GEFRIERTEIL
- ******** -Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden
- Super Gefrieren

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (H X B X T)
- Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Flachscharnier-Technik
- Türanschlag rechts, wechselbar

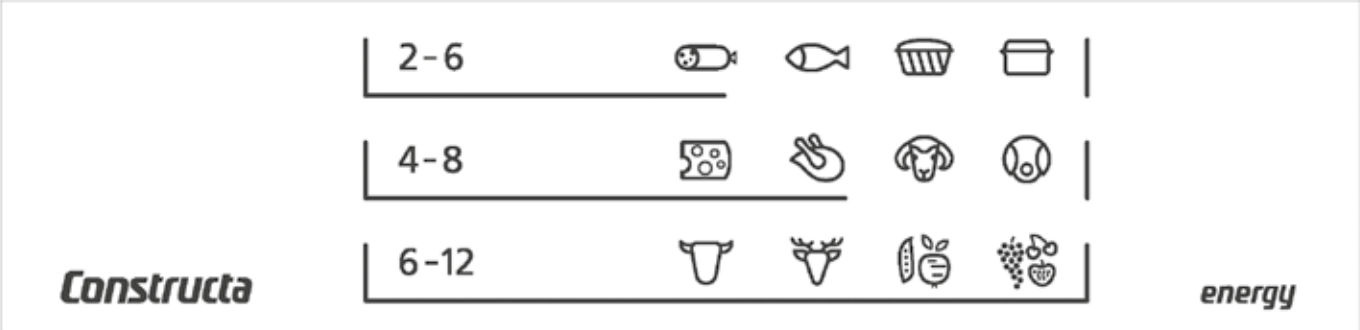

GEFRIERGUTKALENDER

Wie lange Lebensmittel im Gefrierraum aufbewahrt werden können, ist auf dem aufgedruckten Gefriergutkalender zu erkennen. Die Lagerdauer hängt von der Art des Gefriergutes ab. Die Zahlen bei den Symbolen geben die maximale Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut bei einer konstanten Temperatur von -18 °C an. Bei handelsüblicher Tiefkühlkost ist das Herstellungs- oder Haltbarkeitsdatum zu beachten. Um Qualitätsminderungen des Gefriergutes zu vermeiden, überschreiten Sie die Lagerdauer nicht!

ENERGIE-SPARTIPPS BEIM KÜHLEN UND GEFRIEREN




BEI DER LAGERUNG VON LEBENSMITTELN ZUSÄTZLICH SPAREN!


- Je kühler der Aufstellort, desto geringer der Stromverbrauch. Daher Aufstellplätze neben der Heizung oder mit direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Einhaltung der optimalen Lagertemperatur: +5 °C bis +7 °C im Kühlschrank und -18 °C im Gefrierschrank.
- Die Türen des Kältegerätes möglichst selten öffnen und nicht unnötig lange offen lassen.
- Regelmäßiges Abtauen ist wichtig, sofern das Gerät weder über Abtauautomatik noch No Frost verfügt.
- Heiße Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, bevor sie ins Gerät gestellt werden.
- Zum Auftauen kann Gefriergut in den Kühlraum gelegt werden, damit die Kälte des Gefriergutes zur Kühlung neuer Lebensmitteln genutzt wird.
- Lebensmittel breitflächig in die Fächer bzw. Gefriergutbehälter legen.
- Bereits gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit frisch einzufrierenden Lebensmitteln in Berührung kommen. Durchgefrorene Lebensmittel ggfs. in andere Gefriergutbehälter umschichten.

Constructa


Einbau-Backöfen

CF4A28063, CF4M28063, CF3M28083, CF4M61064, CF3M61054, CF3M10053

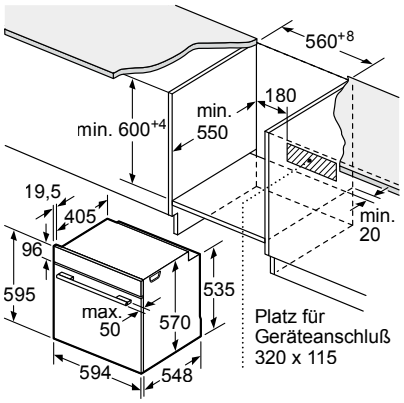


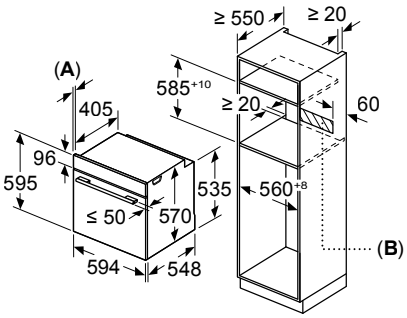

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm




Einbau mit einem Kochfeld.

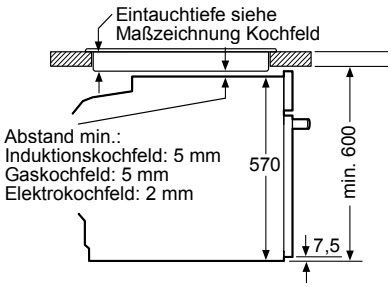


Einbau-Backöfen


CF2M60060, CF2M50050, CF1M00060, CF1M00050

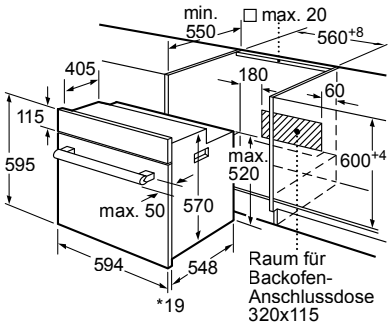

* 20 mm für Metallfronten

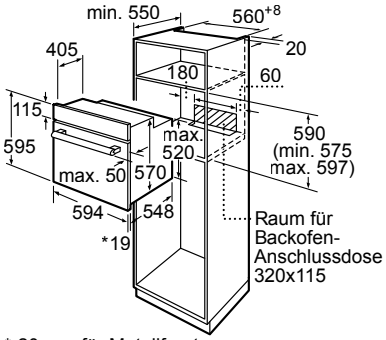


* 20 mm für Metallfronten

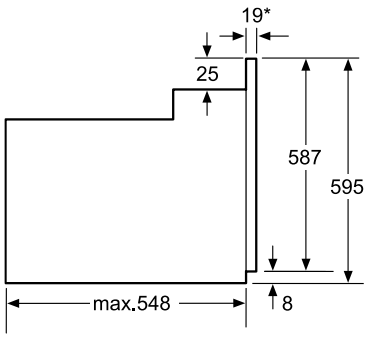


*Bei Metallfronten 20mm


Einbau-Herde

CH4M61064, CH4M61063, CH3M51053, CH3M00053

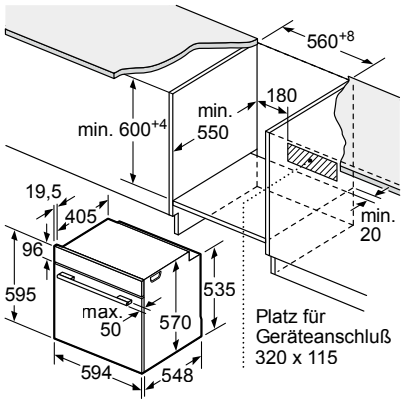



Einbau mit einem Kochfeld.

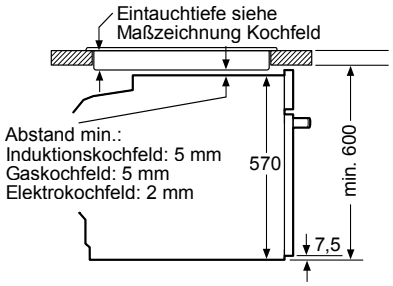


Alle Maßangaben in mm


Constructa

Einbau-Herde

CH2M60060, CH2M50050,
CH1M00060, CH1M00050, CH1K00050

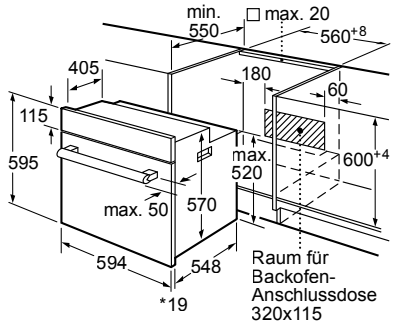


* 20 mm für Metallfronten

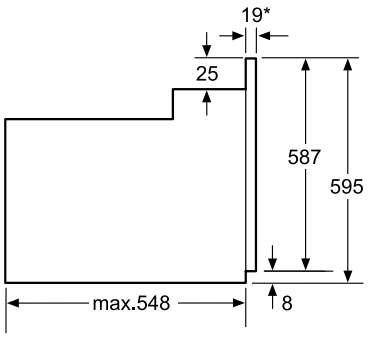


*Bei Metallfronten 20mm

Einbau-Kompaktbackofen

CC4M61063

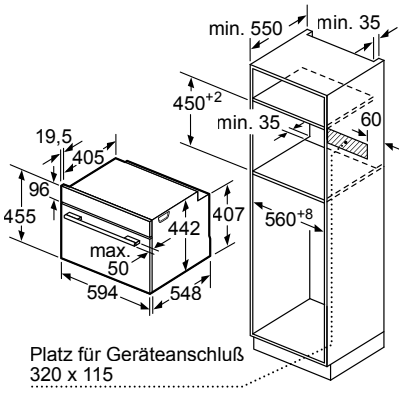

Einbau mit einem Kochfeld.

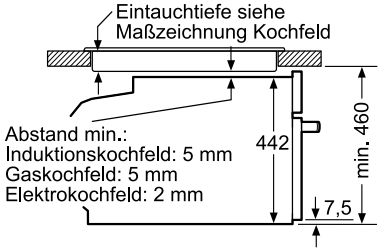



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Einbau-Mikrowelle mit Heißluft


CC4W91963

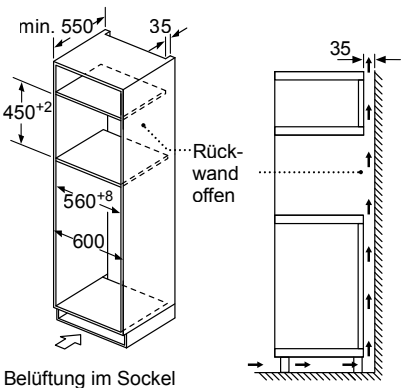

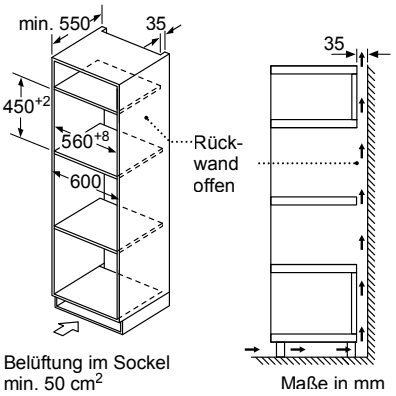

Maße in mm

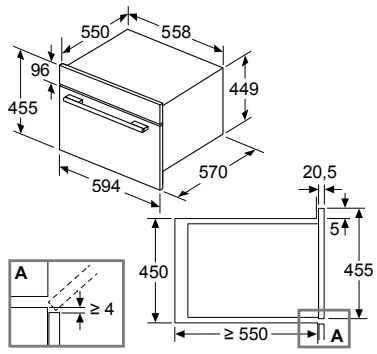

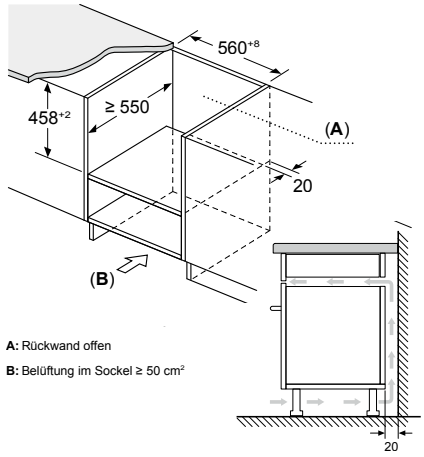


A: Rückwand offen

B: Belüftung im Sockel ≥ 50 cm²


Constructa

Einbau-Mikrowelle


CC4P91562

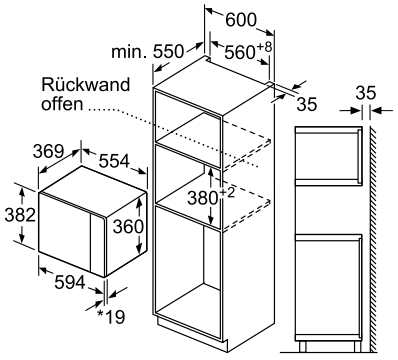


* 20 mm für Metallfront

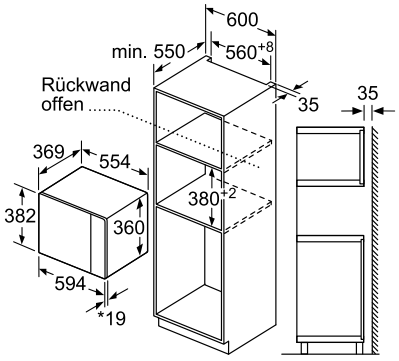


* 20 mm für Metallfront

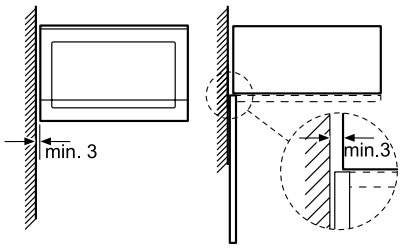

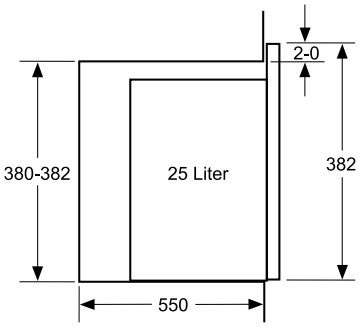


Einbau-Mikrowelle


CC4P91262

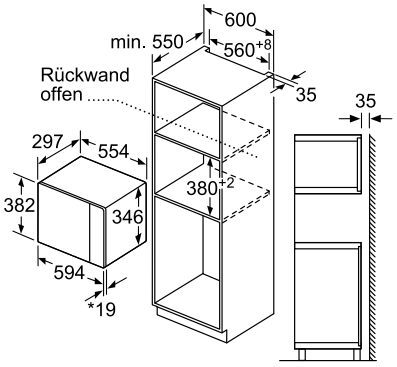


* 20 mm für Metallfront

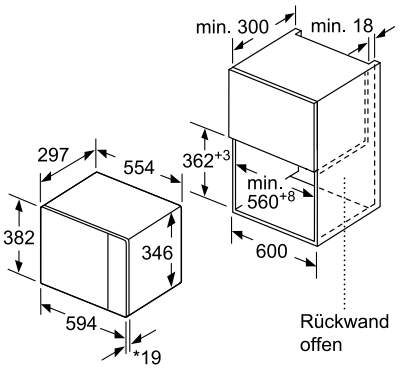


* 20 mm für Metallfront

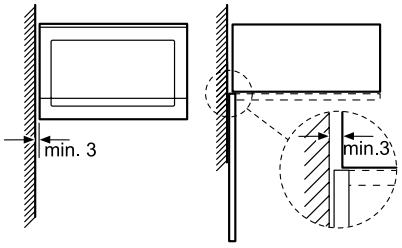

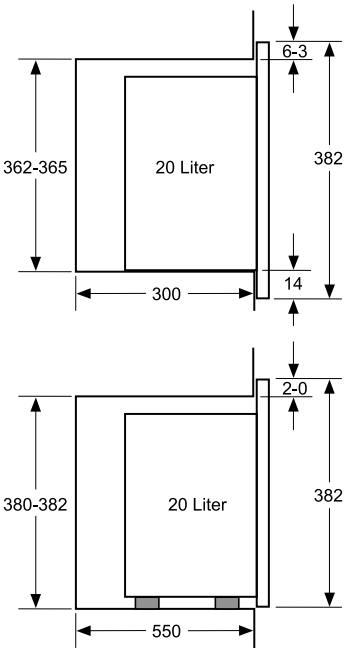


Einbau-Mikrowelle

CC1P91256

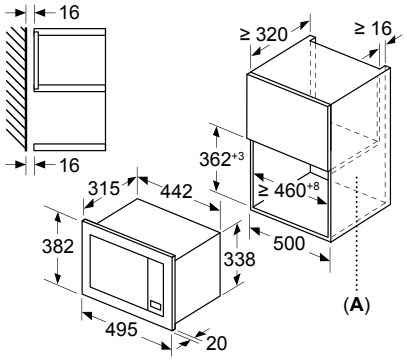

A: Rückwand offen

Maße in mm
Montage einer 20-l-Mikrowelle in einem Hängeschrank




A: Frontüberstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Frontüberstand unten: 14 mm

Alle Maßangaben in mm


Constructa

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

CV438236

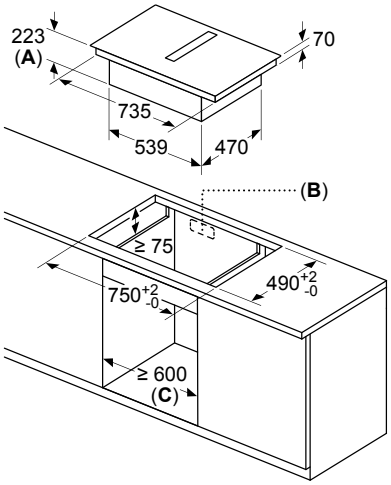


A: Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

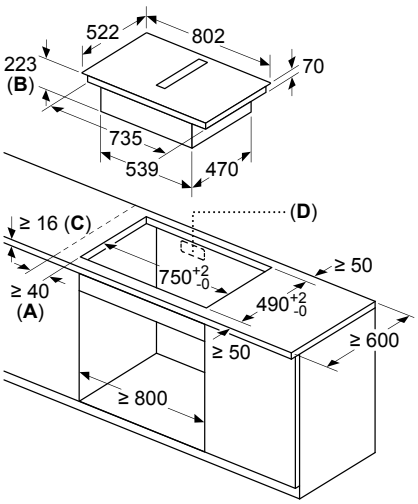


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Seitenansicht

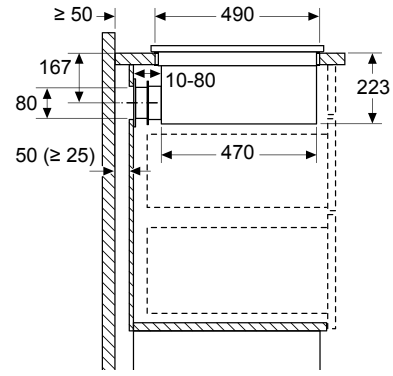


Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

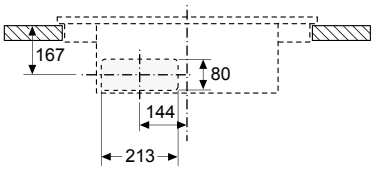

Vorderansicht

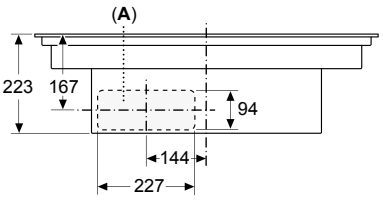


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Planungshinweise:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- Das Produkt erfüllt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1 Baustoffklasse für schwer entflammbare Materialien (nach DIN 4102-1).
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden – es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Der ungeführte Umluftbetrieb benötigt eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand – Empfehlung: 50 mm.
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792.
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- Die Installation im ungeführten Umluftbetrieb ermöglicht eine einfache und schnelle Installation in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.


Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

CV435236

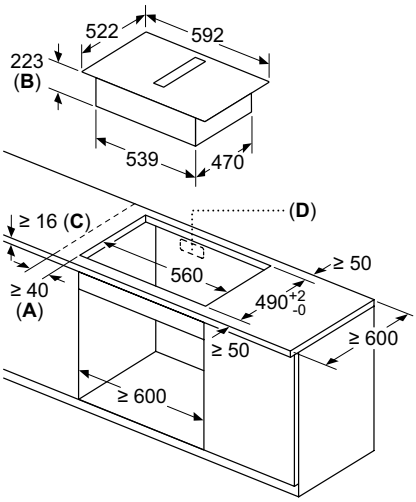


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Seitenansicht

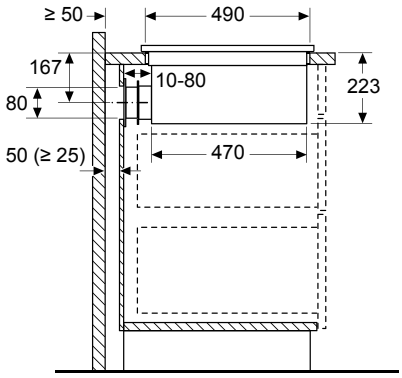


Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

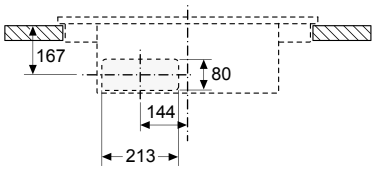

Vorderansicht

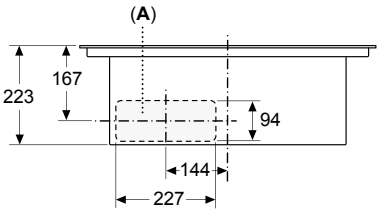


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Planungshinweise:


- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- Das Produkt erfüllt die Bestimmungen des Nadelflammtest (nach IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) und der B1 Baustoffklasse für schwer entflammbare Materialien (nach DIN 4102-1).
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden – es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Der ungeführte Umluftbetrieb benötigt eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand – Empfehlung: 50 mm.
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792.
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- Die Installation im ungeführten Umluftbetrieb ermöglicht eine einfache und schnelle Installation in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.


Induktions-Kochfeld

CM424055
(nur zur Kombination mit CH4M61064)

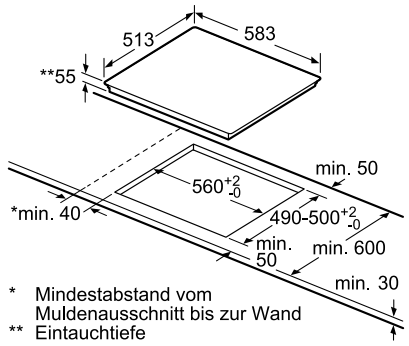


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

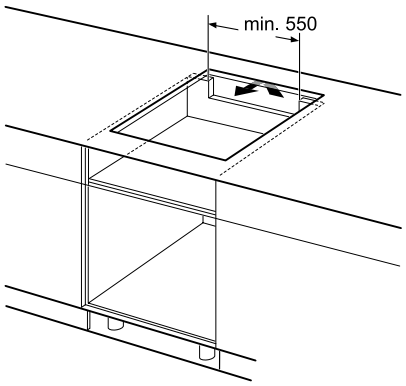

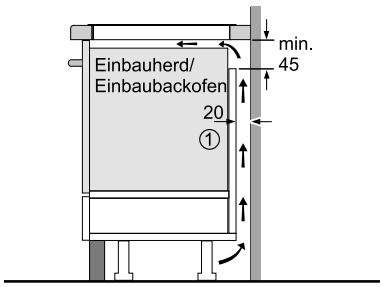


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

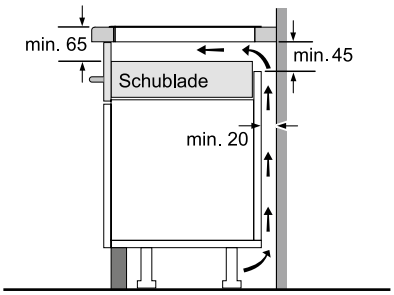

Autarkes Induktions-Kochfeld


CA428255

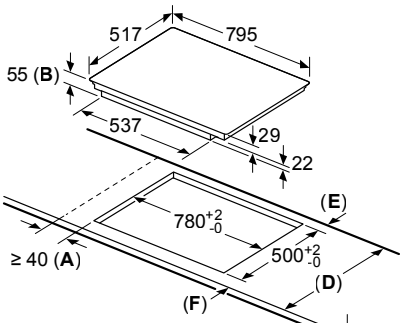


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

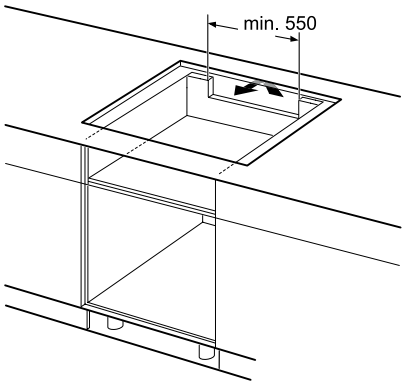

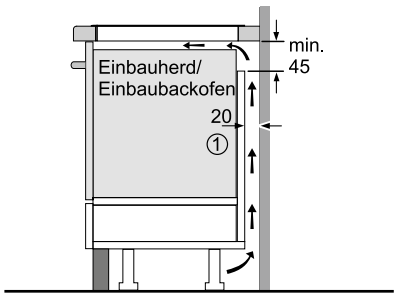


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

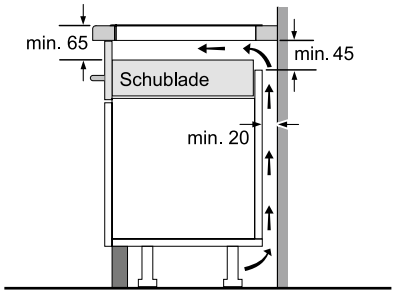

Autarkes Induktions-Kochfeld


CA424255


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

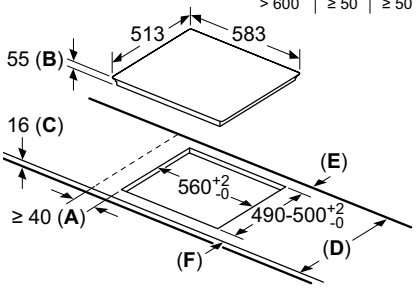


A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

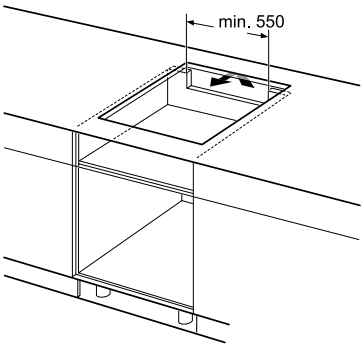

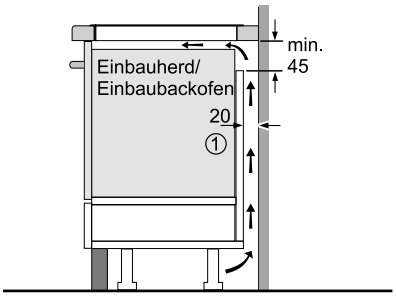

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

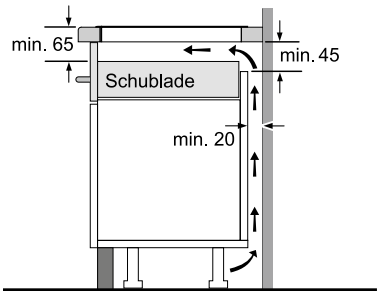


Alle Maßangaben in mm

Autarkes Induktions-Kochfeld


CA434235


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

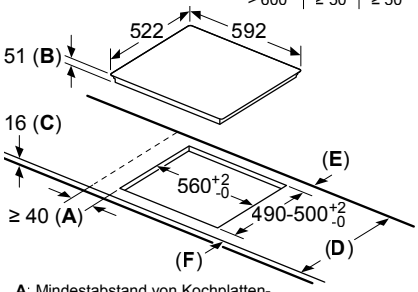


A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-fläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

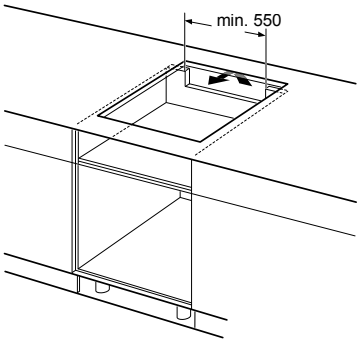

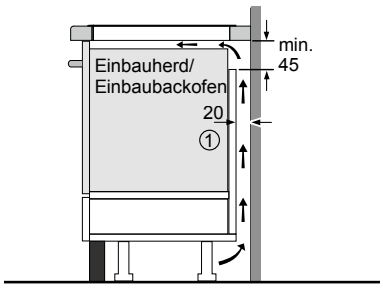


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

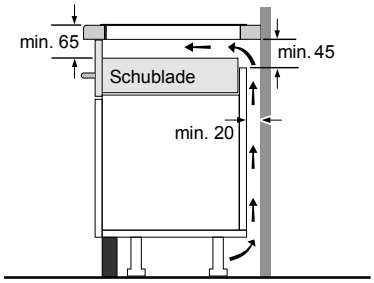

Autarkes Elektro-Kochfeld


CA333235

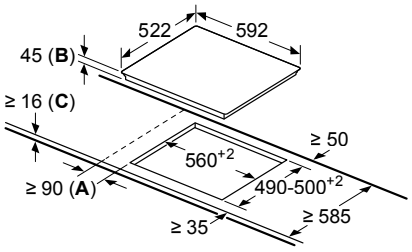

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Autarke Elektro-Kochfelder


CA323255, CA321255

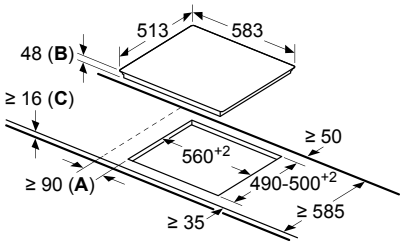

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Autarkes Domino Elektro-Kochfeld


CA337130

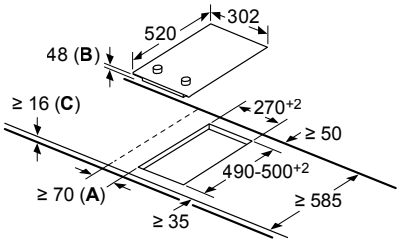


A: Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter einbautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Elektro-Kochfelder

CM323052, CM321052
(zur Kombination mit Einbau-Herden)

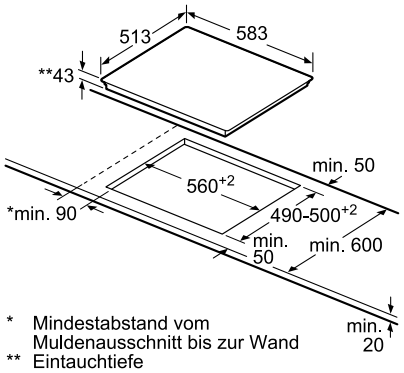

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

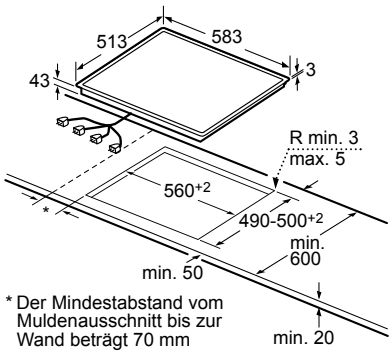


* Der Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand beträgt 70 mm

Alle Maßangaben in mm


Schrägesse – kopffrei


CD688866

Gerät im Abluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb



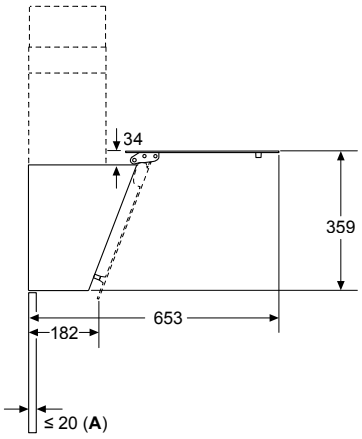


A: Max. Stärke Rückwand

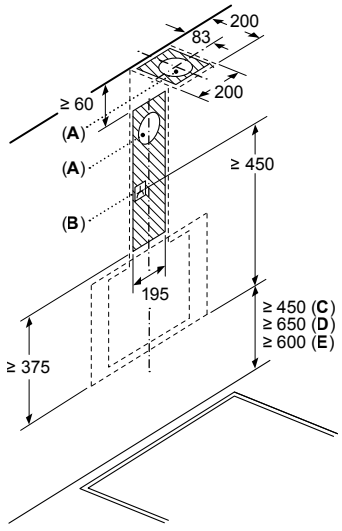

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Wandinstallation mit Kamin

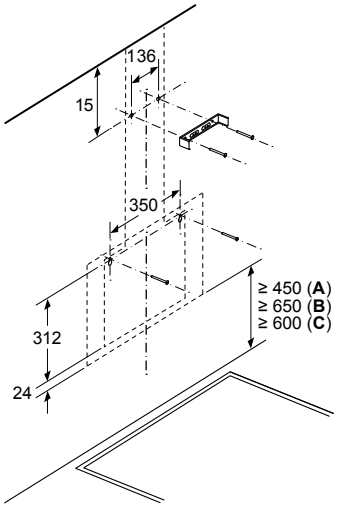

A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Schrägesse – kopffrei


CD686866

Gerät im Abluftbetrieb




Gerät im Umluftbetrieb



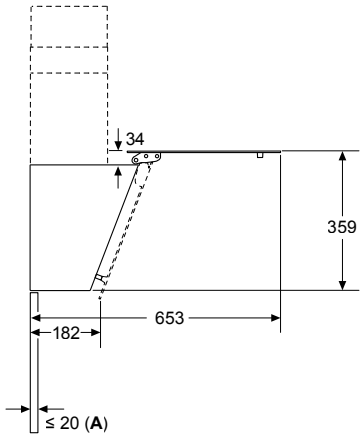


A: Max. Stärke Rückwand

Wandinstallation mit Kamin

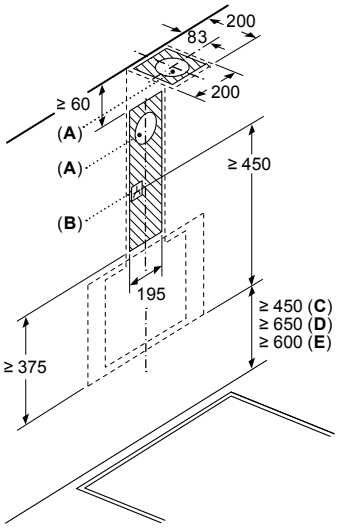

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

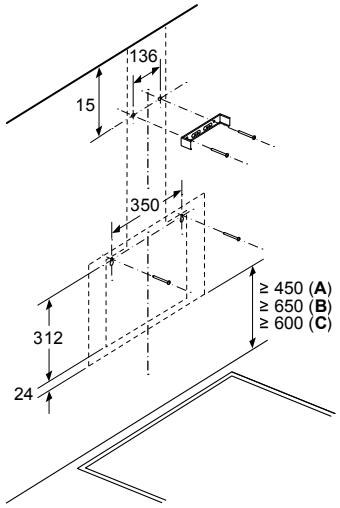

A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Wandesse – Box

CD639670


Gerät im Abluftbetrieb

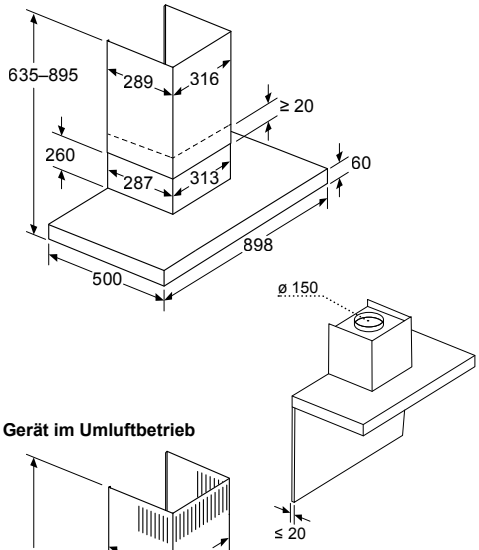


Gerät im Umluftbetrieb

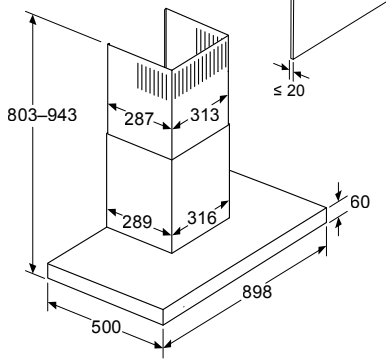

Wandinstallation mit Kamin

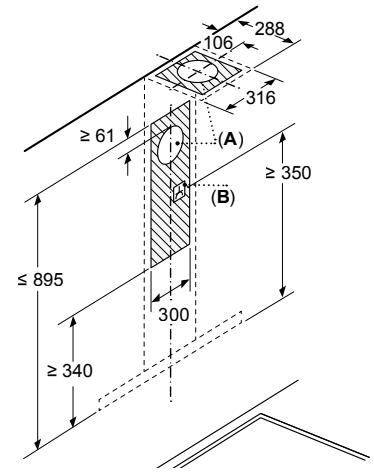

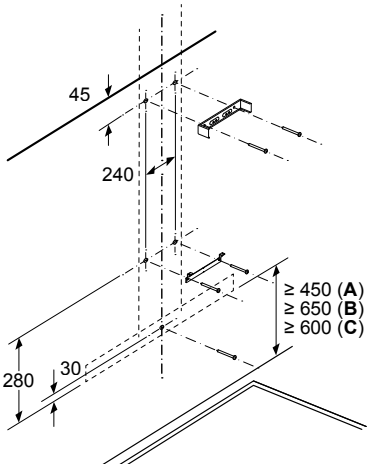



Alle Maßangaben in mm

Wandessen – Box


CD636670, CD636680


Gerät im Abluftbetrieb

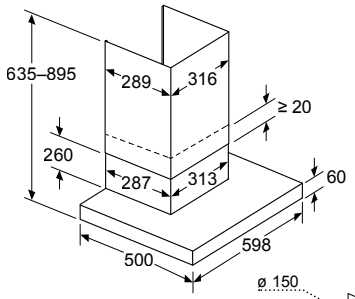




Gerät im Umluftbetrieb

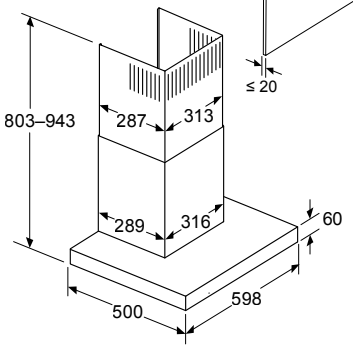

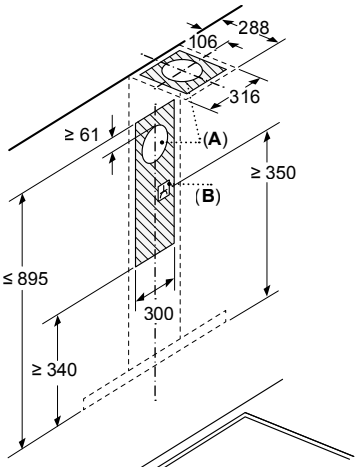


Wandinstallation mit Kamin

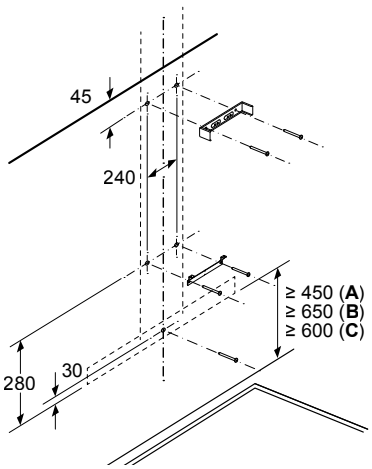


Integrierte Designhaube

CD336670

Einbaubeispiel




A: Bereich ohne Scharniere




A: Bereich ohne Scharniere

Frontansicht




Einbaubeispiel mit Gewürzregal

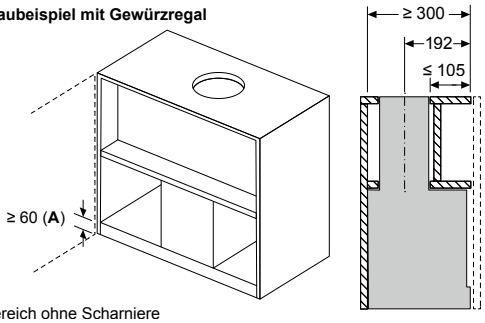


A: Bereich ohne Scharniere

Installationsvorgaben für Geräteaustausch



A: Bereich ohne Scharniere

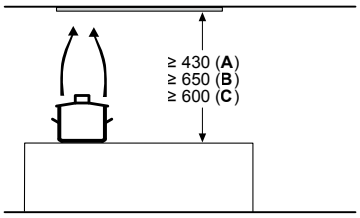



A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Einbaubeispiel in Möbelausschnitt






Ansicht von oben

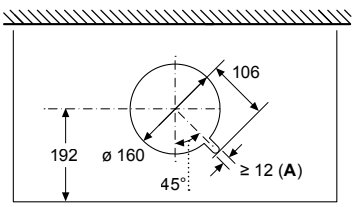

A: Kabeldurchführung


Seitenansicht




Constructa


Flachschirmhaube

CD30976

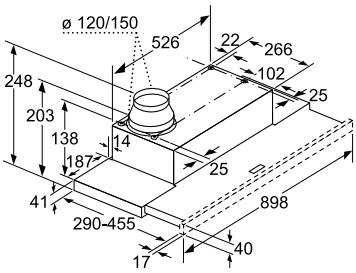



Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

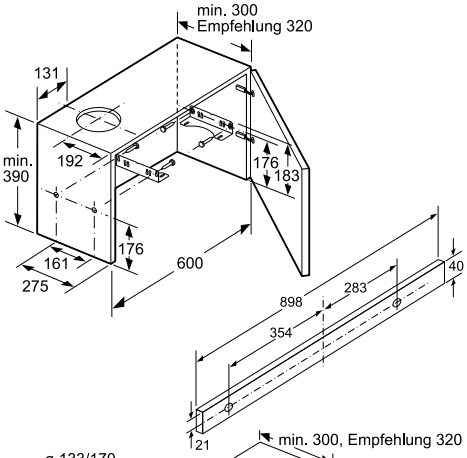

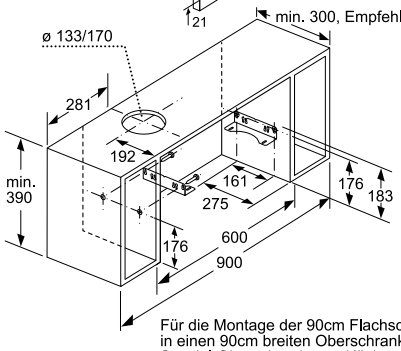

Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube
in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein
Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller
erforderlich.







Maße in mm


Flachschirmhaube


CD30677





Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

















Flachschirmhauben


CD30647, CD30638





Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich
















Unterbauhaube

CD106151

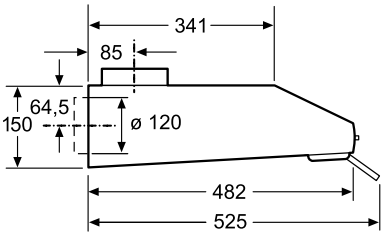


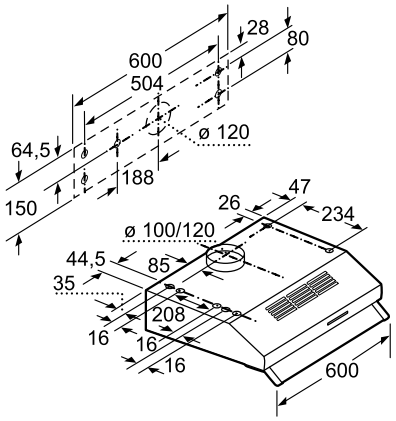

MASSZEICHNUNGEN


Geschirrspüler 60/86,5 cm, vollintegrierbar

CB6VX02EBE, CB6HX03HUE,
CB5VX01HTE

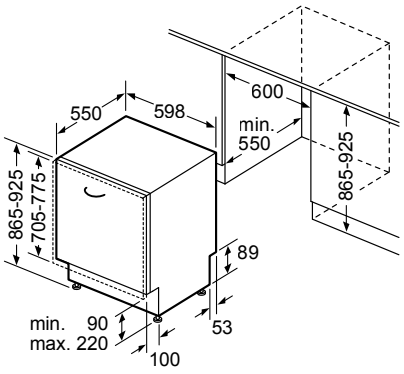


Geschirrspüler 60/81,5 cm, vollintegrierbar

CG6VX02EBE, CG6VX02ETE
CG6HX03HUE, CG5VX01HTE

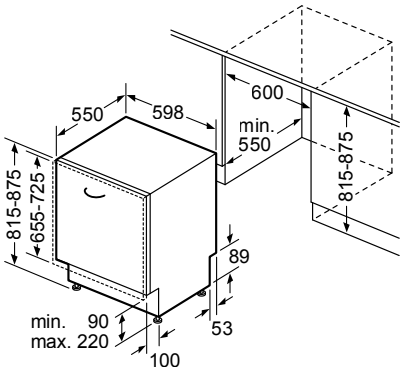


Geschirrspüler 60/81,5 cm, integrierbar

CG5IS03ITE

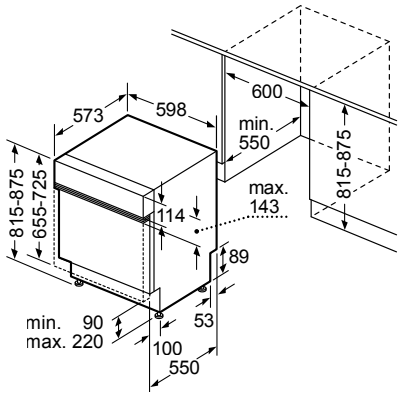

Anschluss-Maßzeichnung 60 cm breite Spüler

Maße in mm

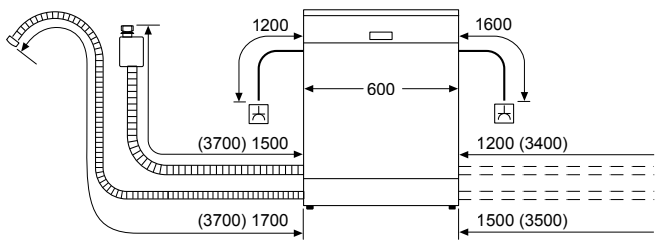


Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

Alle Maßangaben in mm

Constructa


Geschirrspüler 45 cm, vollintegrierbar

CP6VX01HKE

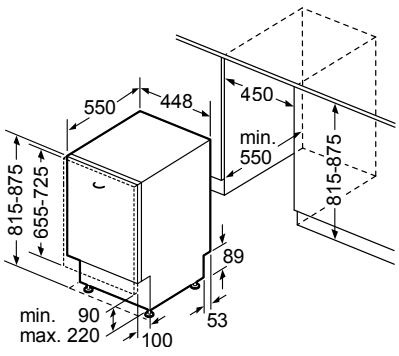


Geschirrspüler 45 cm, integrierbar

CP6IS01HKE

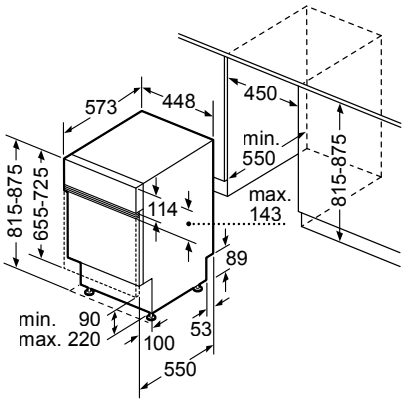


Anschluss-Maßzeichnung 45 cm breite Spüler

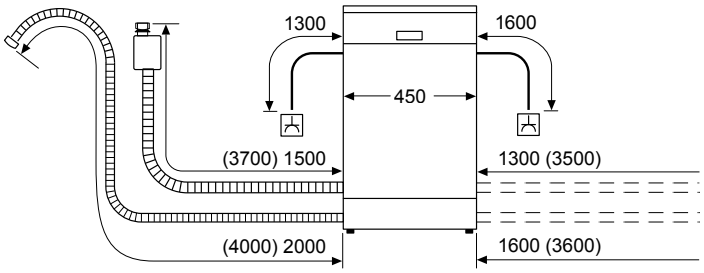


⏄ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz


Montage- und Planungshinweis: Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

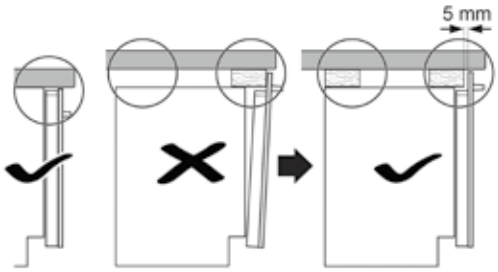


Kühl-Gefrier-Kombination

CK796NSE0

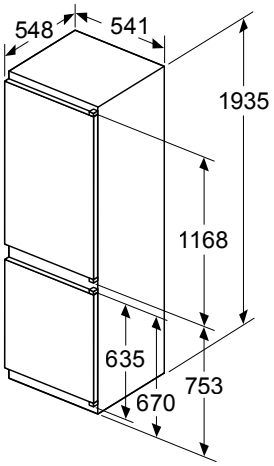

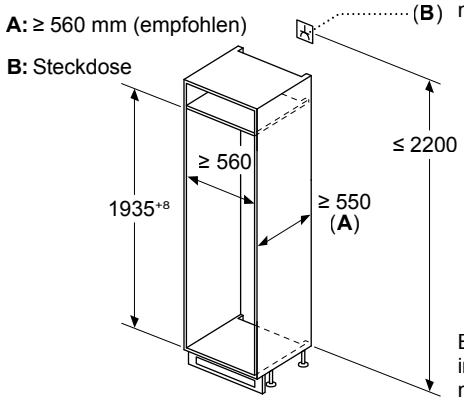

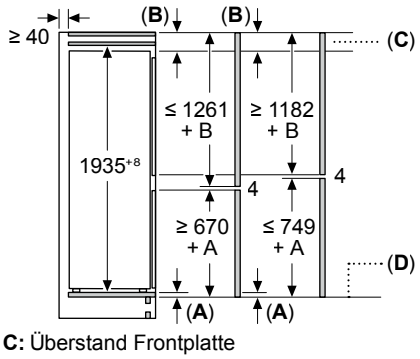



C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Kühl-Gefrier-Kombinationen

CK786NSE0, CK586NSE0

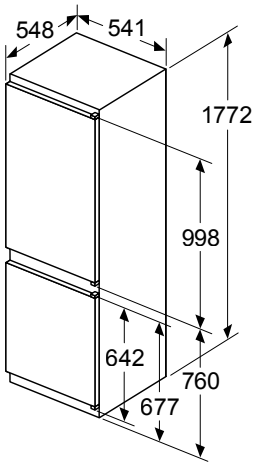

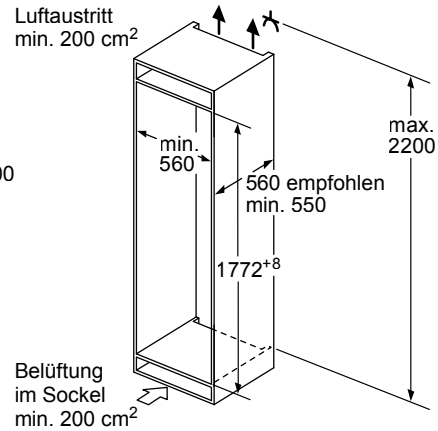


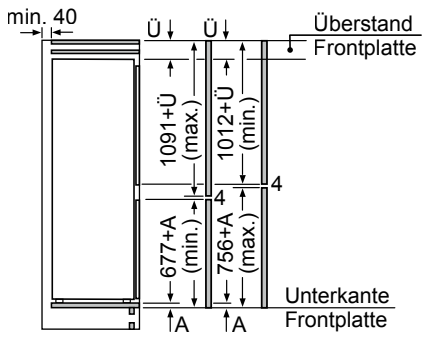



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombination

CK587VSE0

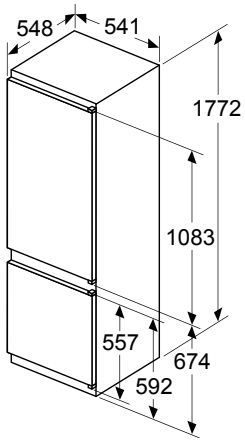

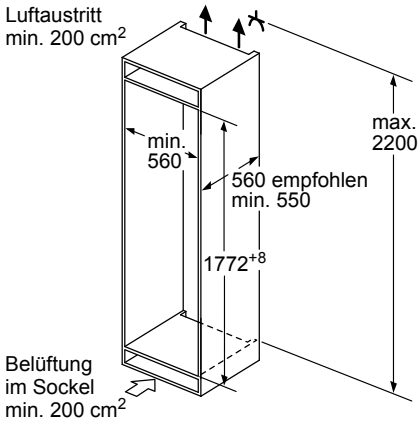

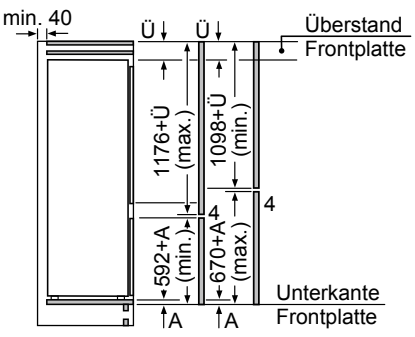



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Alle Maßangaben in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

CK677AFE0

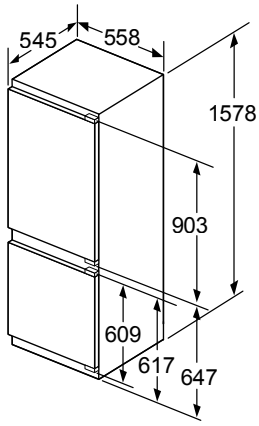

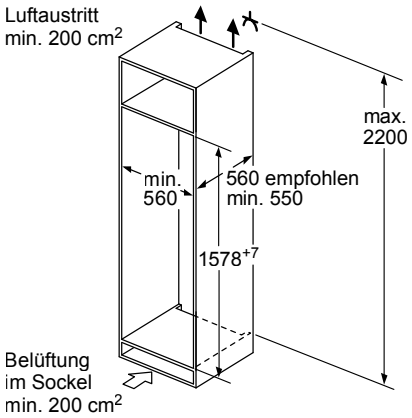


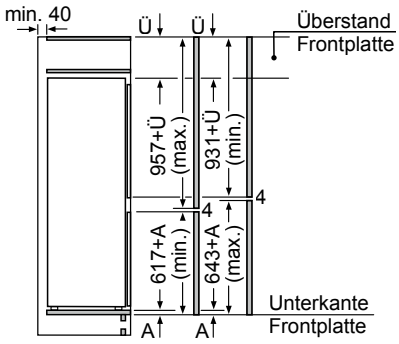



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Kühl-Gefrier-Kombinationen

CK282NSE0, CK181NSE0

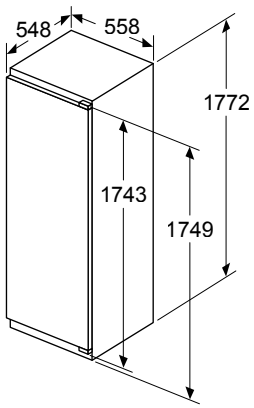


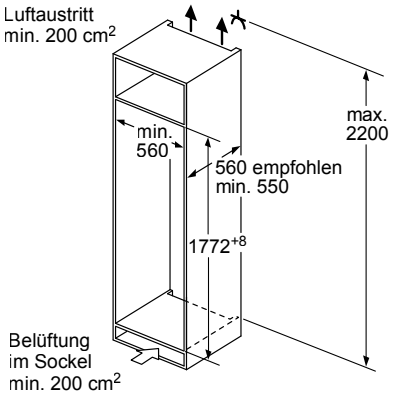





Kühlschränke

CK242NSE0, CK141NSE0




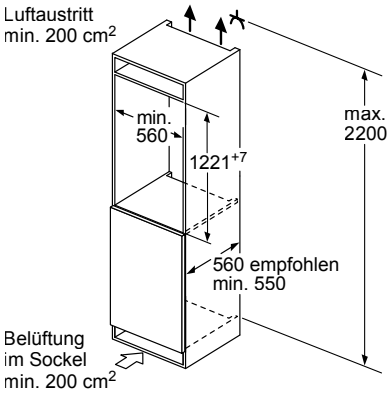


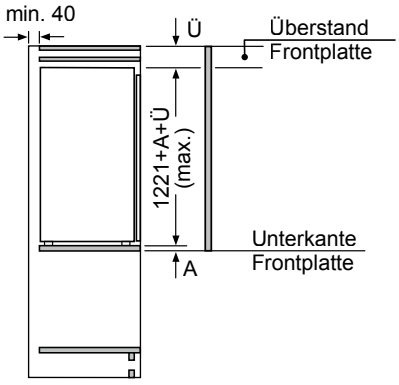


Kühlschränke

CK232NSE0, CK131NSE0



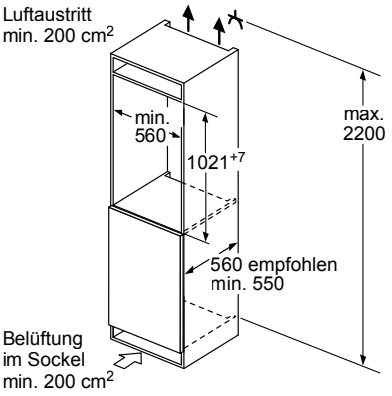


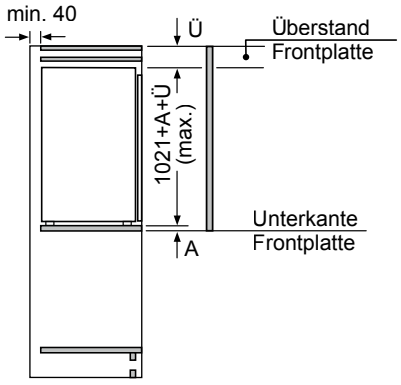



Alle Maßangaben in mm

Kühlschränke

CK222NSE0, CK121NSE0




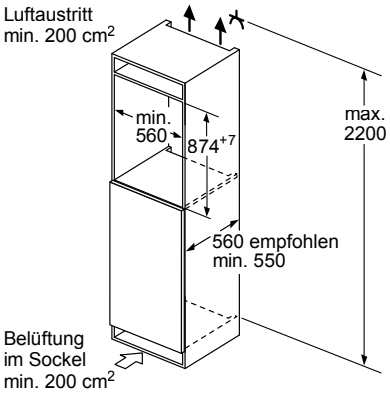


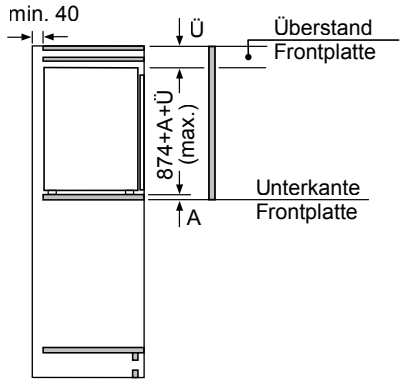


Unterbau-Kühlschrank

CK202VFD0



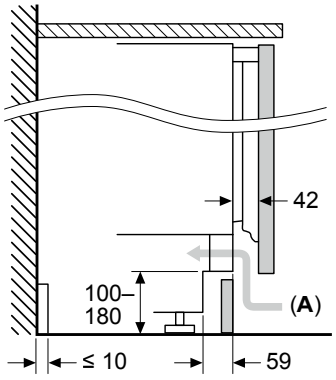

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

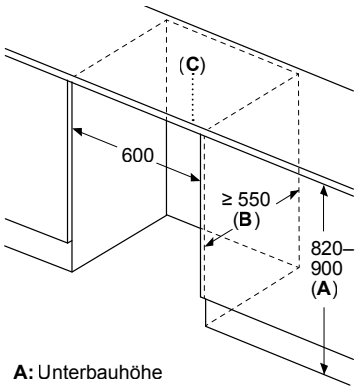

A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)

C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

TRADEPLACE – DAS HANDELSPORTAL

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Constructa Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at). Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und erleichtert Ihren Geschäftsalltag erheblich.

Tradeplace ist informativ – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Constructa; Tradeplace ist effizient – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung; Tradeplace ist umsatzfördernd – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen; Tradeplace ist rund um die Uhr erreichbar – bestellen Sie außerhalb der Geschäftszeiten Produkte oder erstellen Sie Ihren eigenen Katalog.




SIE HABEN NOCH KEINEN ZUGANG ZU TRADEPLACE?

Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr Nutzerprofil und gelangen zum neuen Constructa Online-Portal.

Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Constructa Kundennummer auf Tradeplace (Deutschland: tradeplace.com/de, Österreich: tradeplace.com/de-at) ein neues Benutzerkonto anlegen. Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto“. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services. Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren**
- **Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen**
- **Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen**
- **Von exklusiven Angeboten profitieren**
- **24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar**
- **Kostenfreie Nutzung**

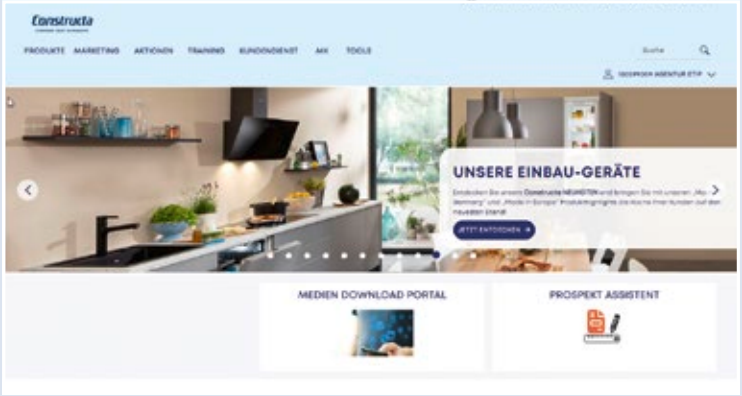

RUNDUM-SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN

GARANTIERTE GERÄTEQUALITÄT
Alle Constructa Einbaugeräte werden mit größter Sorgfalt produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes Gerät und auf jede durch den Constructa Werkskundendienst ausgeführte Reparatur.

ZUBEHÖR UND ORIGINAL-ERSATZTEILE
Unsere Mitarbeiter kennen sich bestens aus und beraten Sie kompetent zu unserem umfangreichen Zubehör und zu geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln.

EINFACH VERLÄSSLICH
Auf uns können Sie sich verlassen, denn Constructa steht für Qualität – bei den Geräten genauso wie beim Kundendienst. Dieser bietet Ihnen schnelle und kompetente Hilfe, damit Sie sich jeden Tag über Ihre Hausgeräte freuen können.

15 JAHRE ERSATZTEIL-VERFÜGBARKEIT*
Auf Qualität und Langlebigkeit legen wir großen Wert. Deshalb haben wir die Verfügbarkeit der Ersatzteile von 10 auf 15 Jahre erhöht*. Wir stellen damit sicher, dass die Ersatzteil-Versorgung im Reparaturfall jederzeit gewährleistet ist.


SCHNELL VOR ORT – DANK GROSSEM SERVICENETZ
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 700 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten im Reparaturfall schnell bei Ihnen vor Ort sind.

GETESTET UND FÜR GUT BEFUNDEN: DER CONSTRUCTA WERKSKUNDENDIENST
Die hohe Servicequalität und Fachkompetenz des Constructa Werkskundendienstes überzeugt nicht nur unsere Kunden, sondern auch unabhängige Instanzen. In vielen Umfragen und Studien wurden wir dafür mit Bestnoten ausgezeichnet.

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig für Hausgeräte, die nach dem 1. Januar 2023 produziert wurden

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Sie möchten einen direkten Ansprechpartner? Kein Problem. Unsere Service-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

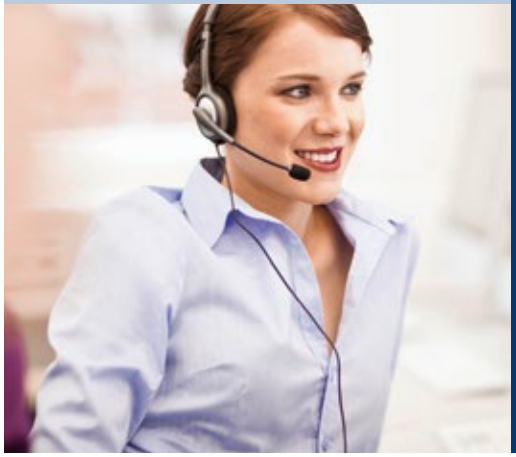

Deutschland
Service-Hotline: 089 / 54 020 755

Nutzen Sie die Constructa Hotline gerne für folgende Anliegen:


Reparaturservice:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr
Ersatzteil- und Zubehörbestellung:	Mo – So	07:00 – 22:00 Uhr

service.de@constructa.com

Österreich
Service-Hotline: 0810-550-533

Nutzen Sie die Constructa Hotline oder unsere E-Mail Adressen gerne für folgende Anliegen:

Reparaturannahme: vie-servicecenter@bshg.com
Ersatzteile und Zubehör: vie-ersatzteilbestellung@bshg.com
Produktinformation: vie-produktinfo@bshg.com

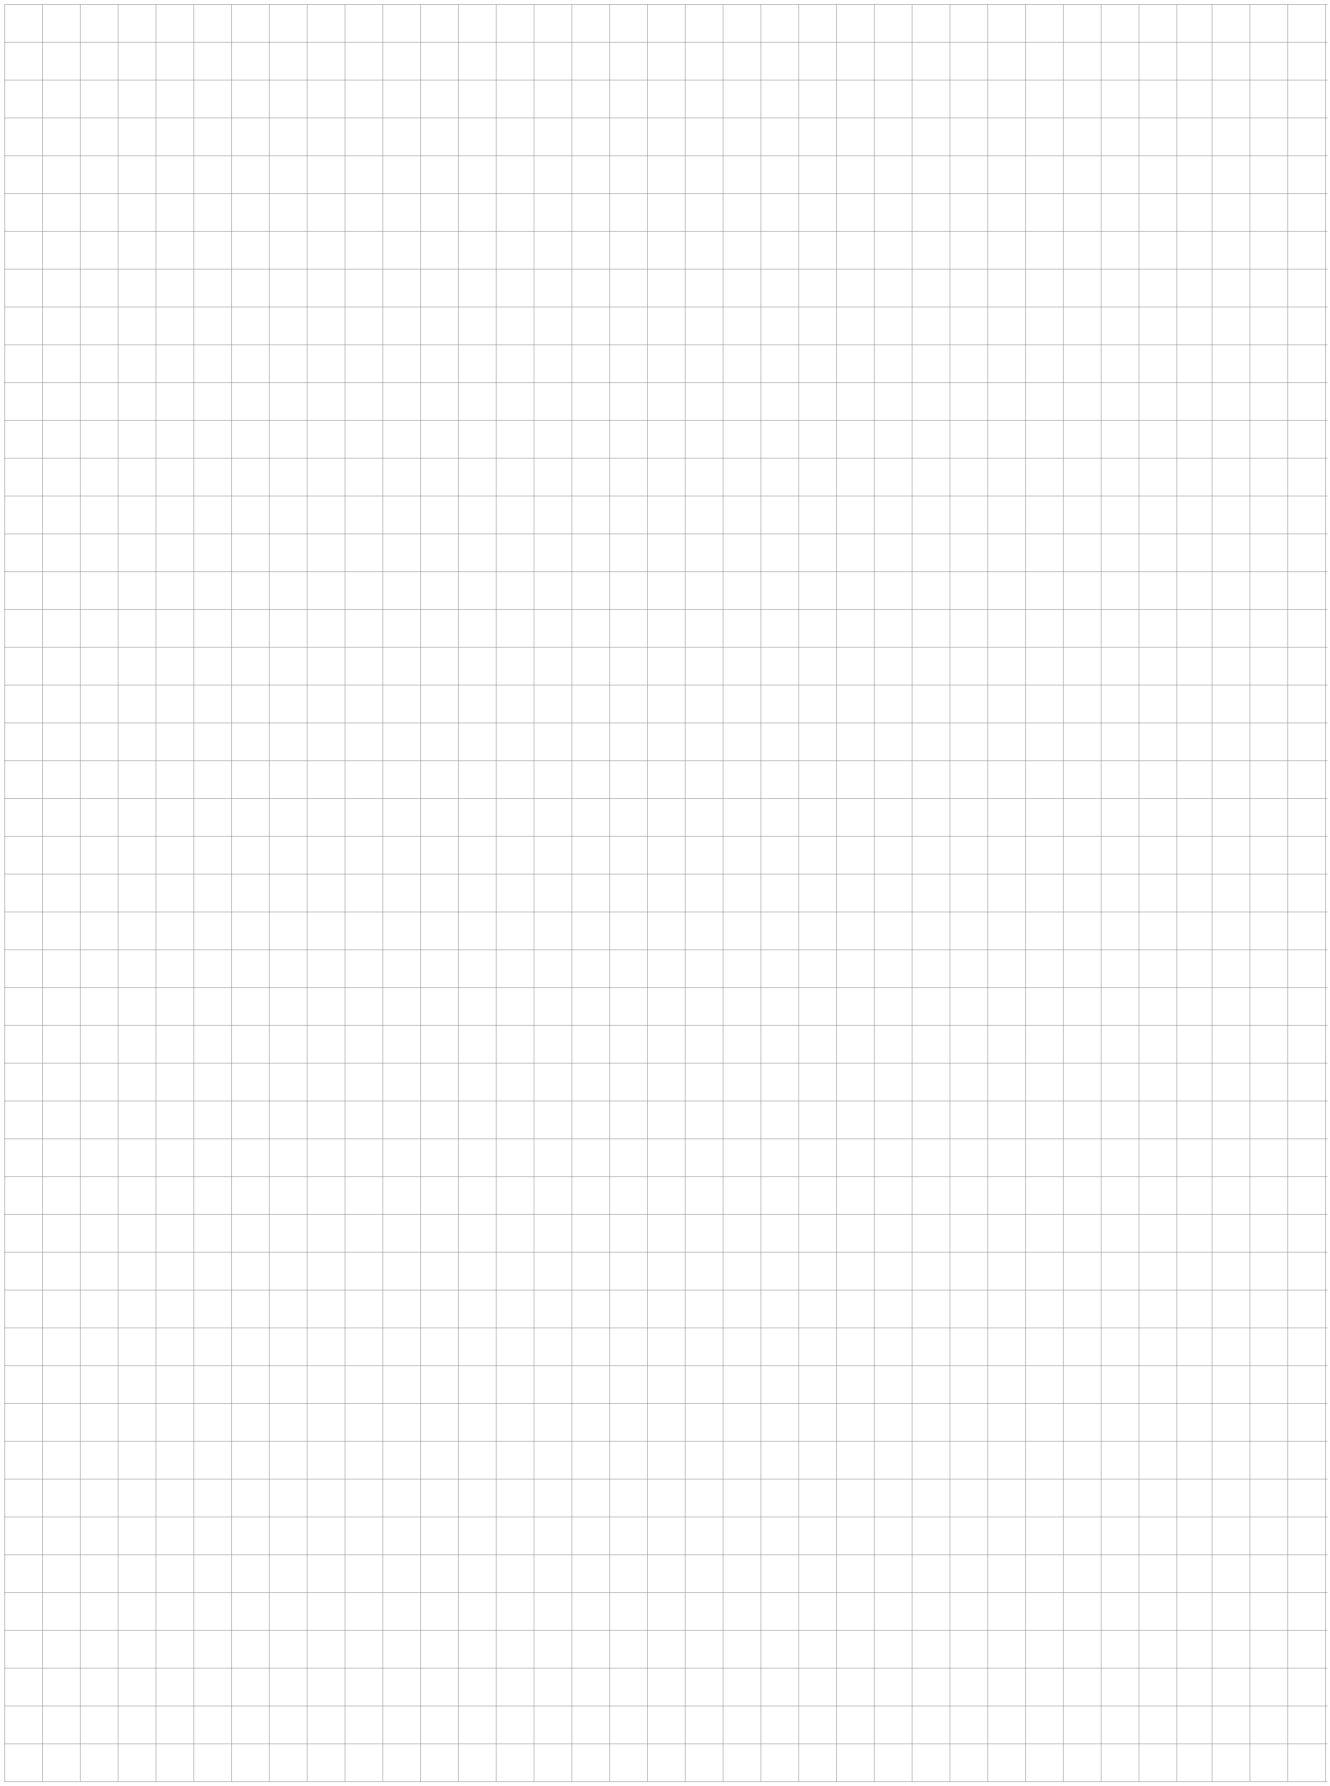



WIE VIELE STERNE SCHENKEN SIE UNS?

Bewerten Sie Ihre Constructa Hausgeräte online
Ihre Meinung ist uns wichtig, denn Sie nutzen unsere Produkte Tag für Tag. Lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns, noch besser zu werden. Geben Sie Ihre Bewertung zu Ihrem Constructa Hausgerät einfach online ab.
Deutschland: **constructa.com/de/entdecken/bewertungen** Österreich: **constructa.com/at/entdecken/bewertungen**

Ihre Hausgeräte bieten mehr
Registrieren Sie Ihr Constructa Hausgerät jetzt bei MyConstructa und erhalten Sie exklusive Vorteile und nützliche Tipps zu Ihren Geräten sowie jederzeit Zugriff auf Ihre Bedienungsanleitungen.

Deutschland:
constructa.com/de/myconstructa

Österreich:
constructa.com/at/myconstructa

Bleiben Sie informiert
Sie möchten mehr über die Aktionen, neuen Produkte und Highlights von Constructa erfahren?
Dann registrieren Sie sich jetzt gleich für unseren Constructa Newsletter.

Deutschland:
constructa.com/de/entdecken/newsletter-registrierung

Österreich:
constructa.com/at/entdecken/newsletter-registrieren

Herausgeber:
Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Postfach 83 01 01
D-81701 München

constructa.com/de

Constructa Hausgeräte

YouTube Constructa

constructa_de

Deutschland:
Q8ACES0125 Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 08/2025 Printed in Germany. (MM/Aumüller)
© Copyright by Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Österreich:
Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 08/2025
Medieninhaber, Hersteller und Copyright by BSH Hausgeräte GmbH, Wien. Constructa und die Bildmarke sind registrierte Marken der Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.